


BE-H型




外形寸法図

図番①

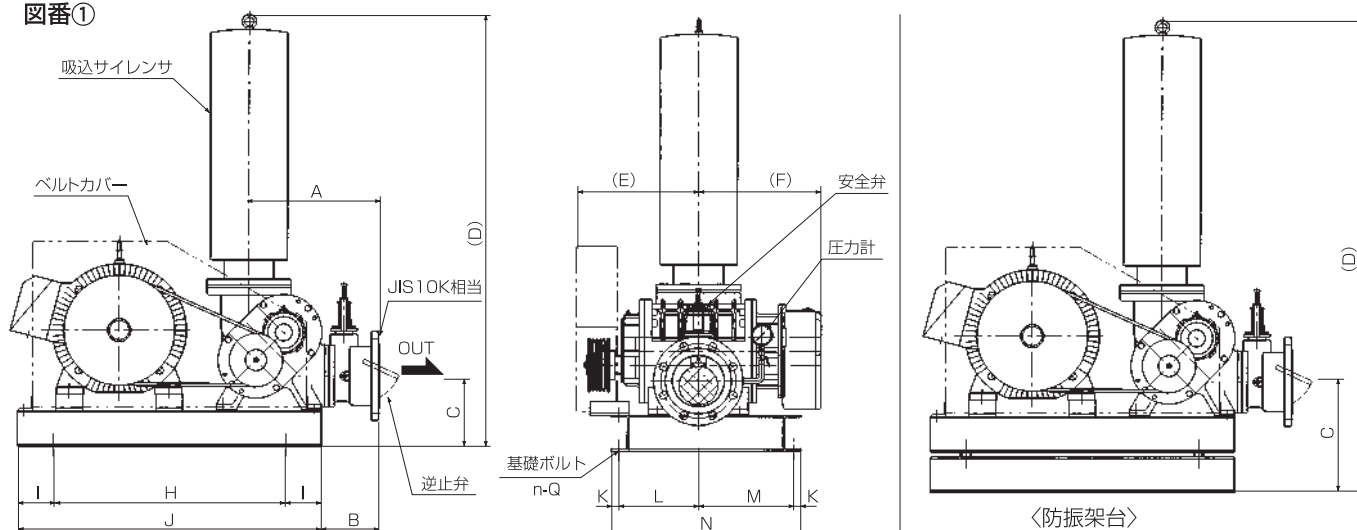

図番②

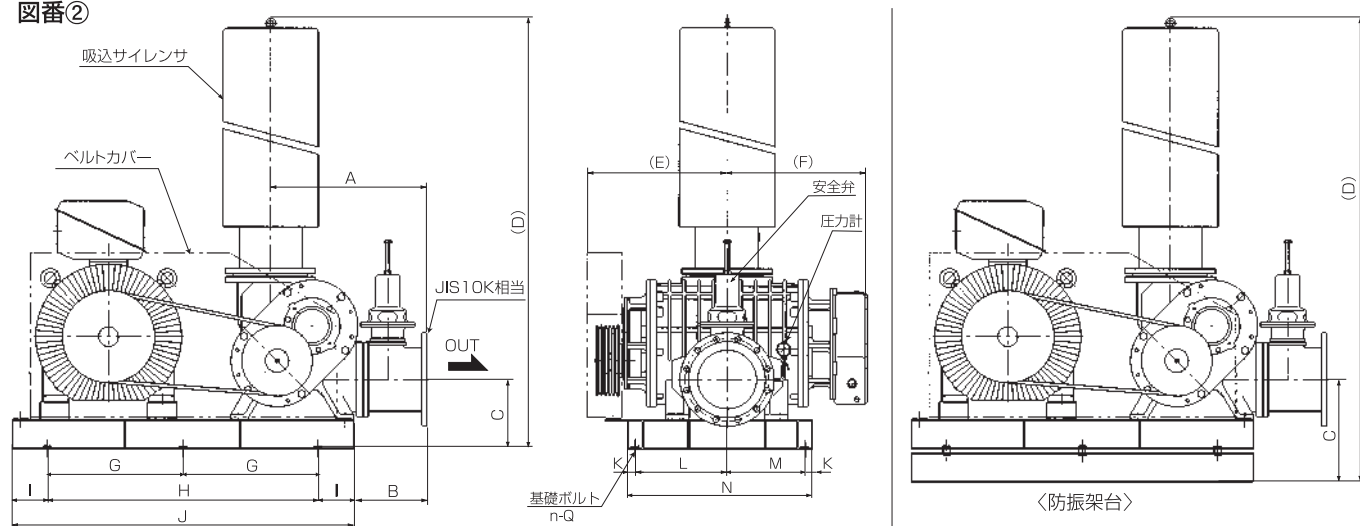

単位(mm) ※{ }内は防振架台の場合

型 式	吐出口径	A	B	C※	D※	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	n	Q	概略質量(kg)	図番
BE50E	50A	217	100	132{225}	631{724}	235	230		450	50	550	18	156	128	320	4	M12	60{68}	①
BE65H	65A	272	132	142{235}	826{919}	225	220		550	50	650	18	128	171	335	4	M12	85{95}	
BE80H	80A	277	122	152{252}	908{1008}	270	257		600	50	700	18	164	250	450	4	M12	115{127}	
BE100H	100A	342	153	187{312}	1103{1228}	250	275		600	100	800	20	133	312	485	4	M12	155{171}	
BE125H	125A	367	163	197{322}	1215{1340}	345	345		650	100	850	20	223	267	530	4	M12	195{212}	
BE150H	150A	412	178	212{339}	1296{1423}	475	455		850	100	1050	20	320	220	580	4	M12	320{349}	
BE200H	200A	532	209	262{417}	2010{2165}	495	495	475	950	150	1250	30	300	320	680	6	M12	590{635}	②
BE250H	250A	667	315	297{452}	2090{2245}	600	595	575	1150	150	1450	30	389	331	780	6	M12	880{930}	
BE300H	300A	842	421	322{487}	2530{2695}	640	630	625	1250	150	1550	30	421	339	820	6	M16	1210{1260}	
BE350H	350A	817	333	414{604}	3120{3310}	820	764	725	1450	150	1750	35	785	425	1280	6	M16	1900{1980}	
BE400H	400A	1072	510	449{649}	3325{3525}	1000	953	925	1850	150	2150	35	965	465	1500	6	M18	2900{3000}	

※質量はモータを除いた標準付属品付の値です。 ※BE350・400の吸込サイレンサ形状は図とは異なります。

◎ 標準付属品-吸込サイレンサ(BE50E~150Hはフィルタ付)・圧力計・ベース・ベルトカバー・安全弁・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト・内蔵逆止弁(BE50E~150H、60kPa以下)

＜注＞ 特殊モータ(特殊形状モータ、異電圧モータ、インバータ専用モータetc)やスライドベース付モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますので、ご了承下さい。

防振架台・防振ゴム及びエアフィルタ付き吸込サイレンサも用意しております。(オプション)