



BG型 (ガス用ブロワ)



外形寸法図

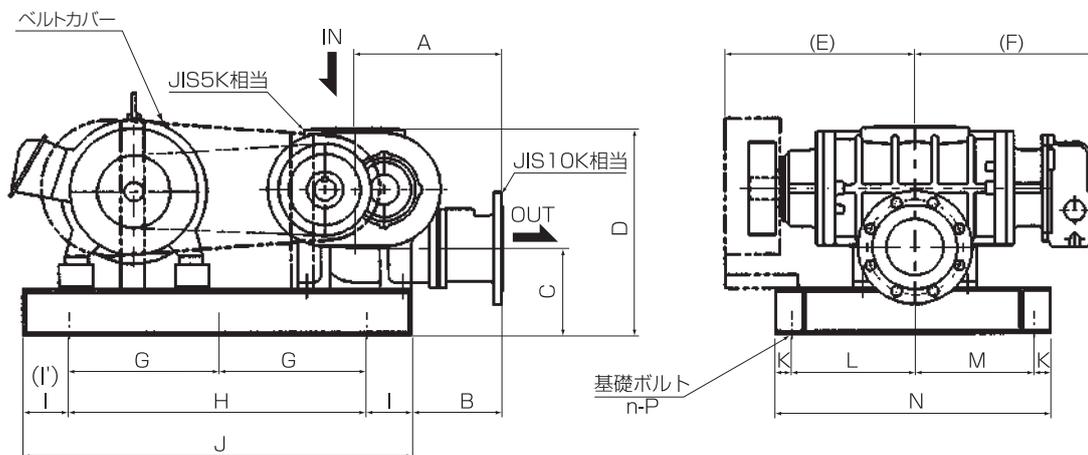

単位(mm)

型 式	口 径	A	B	C	D	E	F	G	H	I(I')	J	K	L	M	N	n	P	概略質量(kg)
BG50	50A	165	100	122	332	250	230		460	50	560	20	190	130	360	4	M12	72
BG65	65A	165	100	131	350	270	265		460	50	560	20	210	110	360	4	M12	95
BG80	80A	262	152	157	387	260	253		550	50	650	20	200	180	420	4	M12	118
BG100	100A	277	167	182	417	320	288		600	50(100)	750	25	185	265	500	4	M12	125
BG125D	125A	327	202	192	457	365	350		650	100	850	35	220	240	530	4	M12	220
BG125	125A	327	202	192	457	415	400		650	100	850	35	270	260	600	4	M12	280
BG150D	150A	412	252	237	597	430	410		800	100	1000	35	270	260	600	4	M12	360
BG150	150A	412	252	237	597	500	480		1000	125	1250	35	340	360	770	4	M12	450
BG200D	200A	482	302	257	667	475	450		1000	125	1250	35	315	255	640	4	M12	530
BG200	200A	482	297	257	667	540	515	600	1200	100	1400	35	380	360	810	6	M12	670
BG250D	250A	627	427	297	777	580	515	600	1200	100	1400	35	375	305	750	6	M12	785
BG250	250A	622	422	322	802	650	590	750	1500	100	1700	35	450	430	950	6	M14	985

※質量はモータを除いた標準付属品付きの値です。

◎ 標準付属品-ベース・ベルトカバー・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト (吸込サイレンサ・圧力計・安全弁はオプションです。)

<注>特殊モータ (特殊形状モータ、異電圧モータ、インバータ専用モータetc) やスライドベース付モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますので、ご了承下さい。
防振架台及び防振ゴムも用意しております。(オプション)