


BGS型 (ステンレス製・小型ガス用ブロワ)




性能表

型式	口径	回転速度 min ⁻¹	標準吸込状態空気量 (m ³ /min) および所要動力 (kW)					
			10kPa (1020mmAq)		15kPa (1530mmAq)		20kPa (2040mmAq)	
			m ³ /min	kW	m ³ /min	kW	m ³ /min	kW
BGS32	32A (1¼B)	1000	0.46	0.66	0.38	0.71	0.33	0.75
		1250	0.66	0.83	0.58	0.89	0.53	0.94
		1500	0.85	0.99	0.77	1.07	0.72	1.13
		1750	1.04	1.16	0.96	1.24	0.91	1.32
BGS40	40A (1½B)	1250	1.07	1.29	0.96	1.38	0.88	1.47
		1500	1.37	1.55	1.26	1.66	1.18	1.76
		1750	1.67	1.81	1.56	1.93	1.48	2.05
BGS50	50A (2B)	1500	2.00	2.33	1.80	2.40	1.58	2.48
		1750	2.50	2.71	2.30	2.80	2.08	2.89
		2000	3.00	3.10	2.80	3.20	2.58	3.30

外形寸法図

(接ガス部 SCS13)

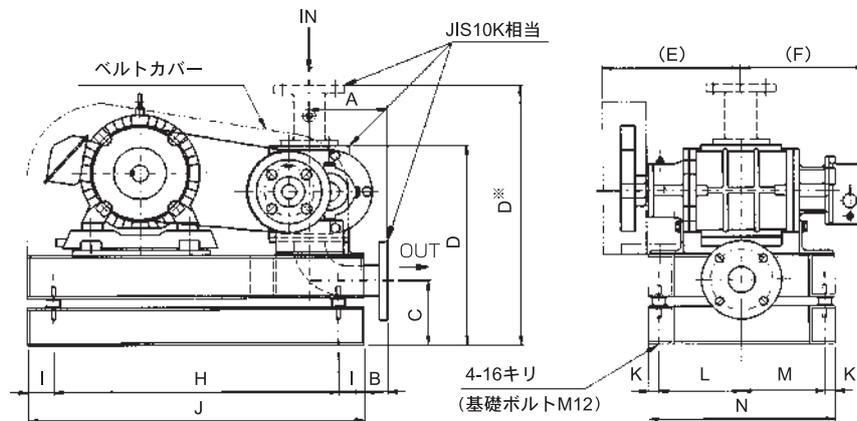

※BGS32は吸込フランジ付きです。

型式	口径	単位 (mm)													概略質量 (kg)
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	
BGS32	32A	150	85	113	515	208	178	460	50	560	20	160	160	360	65
BGS40	40A	150	85	110	393	230	200	460	50	560	20	160	160	360	72
BGS50	50A	150	45	127	393	268	240	550	50	650	20	160	160	360	80

※質量はモータを除いた標準付属品付きの値です。

©標準付属品—ベース (防振架台)、ベルトカバー、Vプーリ、Vベルト、基礎ボルト