


# BH型




## 外形寸法図


図番①

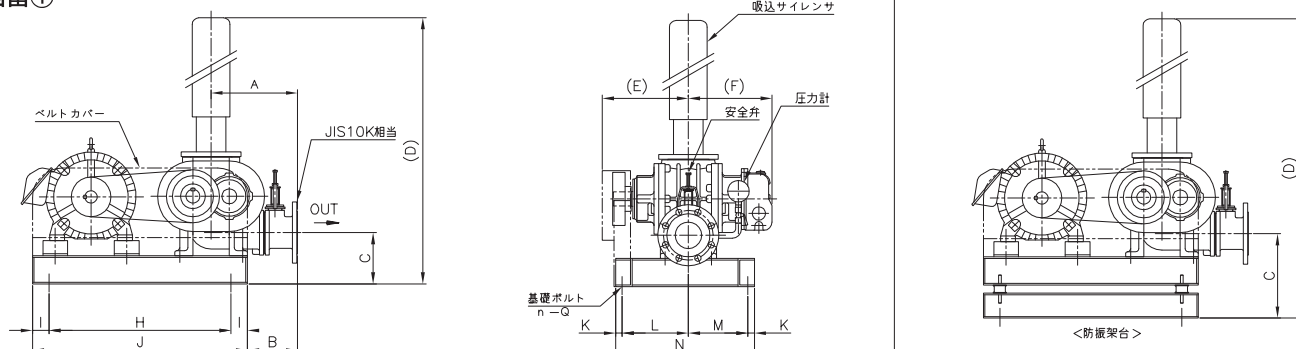

図番②

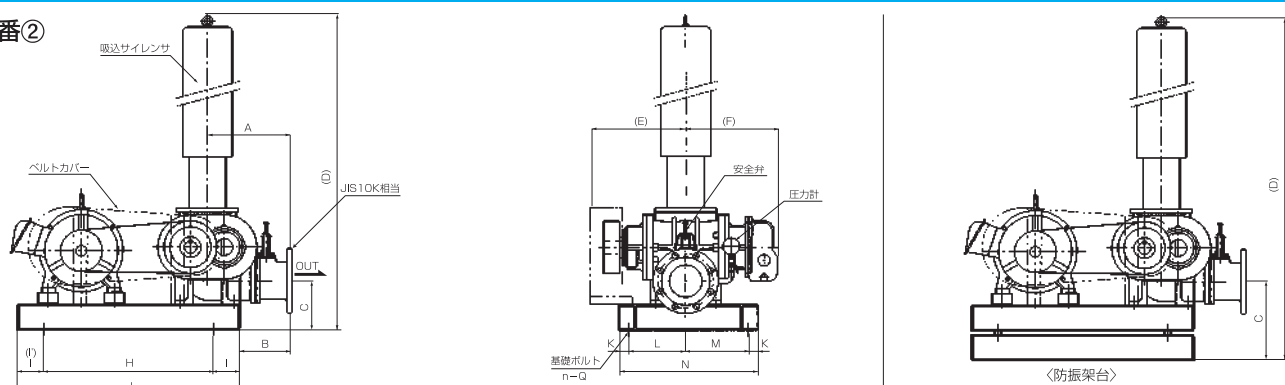

図番③

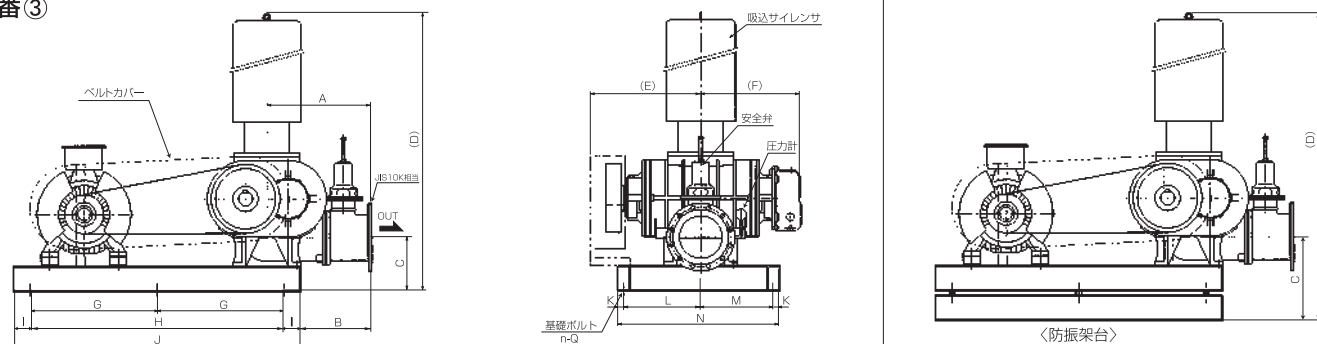

単位(mm) ※{ }内は防振架台の場合

| 型 式    | 吐出口径 | A   | B   | C※       | D※         | E   | F   | G   | H    | I(I')   | J    | K  | L   | M   | N    | n | Q   | 概略質量(kg)   | 図番 |
|--------|------|-----|-----|----------|------------|-----|-----|-----|------|---------|------|----|-----|-----|------|---|-----|------------|----|
| BH50   | 50A  | 165 | 100 | 122{215} | 982{1075}  | 250 | 230 |     | 460  | 50      | 560  | 20 | 190 | 130 | 360  | 4 | M12 | 78{85}     | ①  |
| BH65   | 65A  | 165 | 100 | 131{224} | 1220{1313} | 270 | 265 |     | 460  | 50      | 560  | 20 | 210 | 110 | 360  | 4 | M12 | 105{114}   |    |
| BH80   | 80A  | 262 | 152 | 157{257} | 1407{1507} | 260 | 253 |     | 550  | 50      | 650  | 20 | 200 | 180 | 420  | 4 | M12 | 135{145}   |    |
| BH100  | 100A | 277 | 167 | 182{282} | 1479{1579} | 320 | 288 |     | 600  | 50(100) | 750  | 25 | 185 | 265 | 500  | 4 | M12 | 145{160}   |    |
| BH125  | 125A | 327 | 202 | 192{317} | 1714{1839} | 365 | 350 |     | 650  | 100     | 850  | 35 | 220 | 240 | 530  | 4 | M12 | 260{285}   | ②  |
| BH125A | 125A | 327 | 202 | 192{319} | 1714{1841} | 415 | 400 |     | 650  | 100     | 850  | 35 | 270 | 260 | 600  | 4 | M12 | 320{345}   |    |
| BH150  | 150A | 412 | 252 | 237{364} | 1854{1981} | 410 | 410 |     | 800  | 100     | 1000 | 35 | 270 | 260 | 600  | 4 | M12 | 400{430}   |    |
| BH150A | 150A | 412 | 252 | 237{364} | 1854{1981} | 500 | 480 |     | 1000 | 125     | 1250 | 35 | 340 | 360 | 770  | 4 | M12 | 490{520}   |    |
| BH200  | 200A | 482 | 302 | 257{387} | 2009{2139} | 475 | 450 |     | 1000 | 125     | 1250 | 35 | 315 | 255 | 640  | 4 | M12 | 640{680}   | ③  |
| BH200A | 200A | 482 | 297 | 257{387} | 2009{2139} | 540 | 515 | 600 | 1200 | 100     | 1400 | 35 | 380 | 360 | 810  | 6 | M12 | 780{820}   |    |
| BH250  | 250A | 627 | 427 | 297{427} | 2119{2249} | 580 | 515 | 600 | 1200 | 100     | 1400 | 35 | 375 | 305 | 750  | 6 | M12 | 900{950}   |    |
| BH250A | 250A | 622 | 422 | 322{452} | 2144{2274} | 650 | 590 | 750 | 1500 | 100     | 1700 | 35 | 450 | 430 | 950  | 6 | M14 | 1100{1160} |    |
| BH300  | 300A | 782 | 547 | 340{495} | 2581{2736} | 645 | 625 | 800 | 1600 | 100     | 1800 | 35 | 600 | 530 | 1200 | 6 | M16 | 1500{1580} |    |
| BH350  | 350A | 800 | 550 | 390{580} | 2781{2971} | 745 | 750 | 550 | 1650 | 100     | 1850 | 35 | 600 | 530 | 1200 | 8 | M16 | 2400{2500} |    |

※質量はモーターを除いた標準付属品付の値です。 ※BH350の吸込サイレンサ形状は図とは異なります。

◎標準付属品-吸込サイレンサ・圧力計・ベース・ベルトカバー・安全弁・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト

<注>特殊モータ(特殊形状モータ、異電圧モータ、インバータ専用モータetc)やスライドベース付モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますので、ご了承下さい。

防振架台・防振ゴム及びエアフィルタ付き吸込サイレンサも用意しております。(オプション)