





## 外形寸法図

図番①

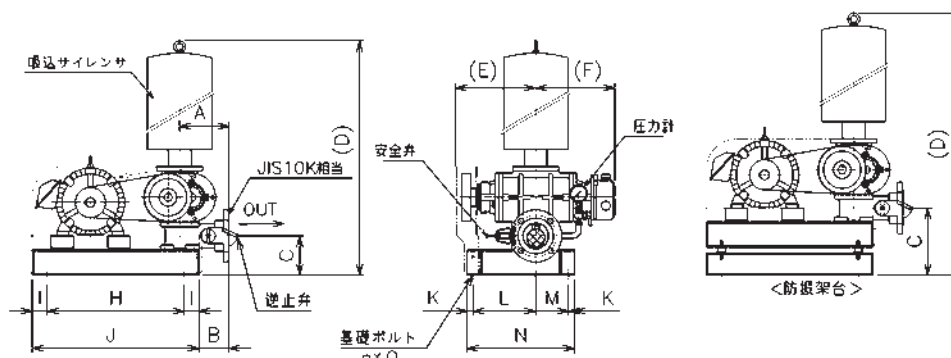

図番②

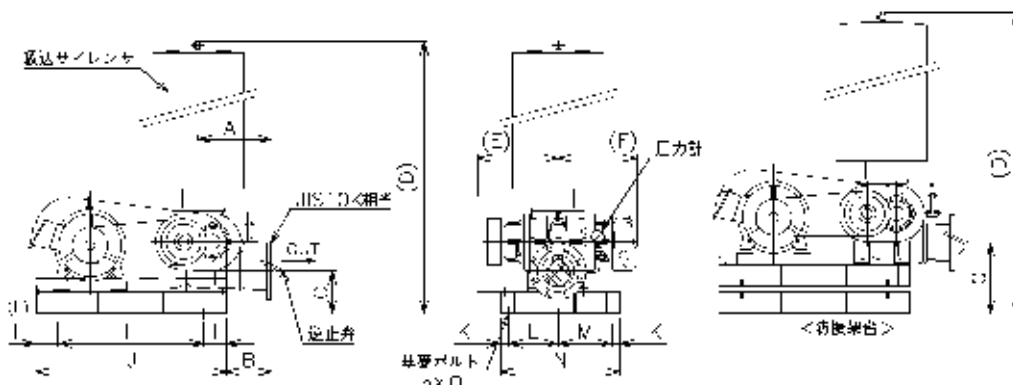

単位(mm) ※ { } 内は防振架台の場合

| 型 式    | 吐出口径 | A   | B   | C※           | D※             | E   | F   | H    | I(I')   | J    | K  | L   | M   | N   | n | Q   | 概略質量(kg)     | 図 番 |
|--------|------|-----|-----|--------------|----------------|-----|-----|------|---------|------|----|-----|-----|-----|---|-----|--------------|-----|
| B050   | 50A  | 165 | 100 | 122<br>[215] | 877<br>[970]   | 230 | 230 | 460  | 50      | 560  | 20 | 190 | 130 | 360 | 4 | M12 | 82<br>[89]   | ①   |
| B050H  |      |     |     |              |                | 250 |     |      |         |      |    |     |     |     |   |     | 82           | -   |
| B065   | 65A  | 165 | 100 | 131<br>[224] | 1020<br>[1113] | 265 | 265 | 460  | 50      | 560  | 20 | 210 | 110 | 360 | 4 | M12 | 109<br>[118] | ①   |
| B065H  |      |     |     |              |                | 310 |     | 600  |         | 700  |    |     | 200 | 450 |   |     | 111          | -   |
| B080   | 80A  | 262 | 152 | 157<br>[257] | 1087<br>[1187] | 260 | 253 | 550  | 50      | 650  | 20 | 200 | 180 | 420 | 4 | M12 | 130<br>[140] | ②   |
| B080H  |      |     |     |              |                | 286 |     | 650  |         | 750  |    |     | 260 | 500 |   |     | 133          | -   |
| B0100  | 100A | 277 | 167 | 182<br>[282] | 1117<br>[1217] | 290 | 288 | 600  | 50(100) | 750  | 25 | 185 | 265 | 500 | 4 | M12 | 141<br>[156] | ②   |
| B0100H |      |     |     |              |                | 301 |     |      |         |      |    |     |     |     |   |     | 141          | -   |
| B0125  | 125A | 327 | 202 | 192<br>[317] | 1282<br>[1407] | 358 | 350 | 650  | 100     | 850  | 35 | 220 | 240 | 530 | 4 | M12 | 252<br>[277] | ②   |
| B0125H |      |     |     |              |                |     |     |      |         |      |    |     |     |     |   |     | 252          | -   |
| B0125A | 125A | 327 | 202 | 192<br>[319] | 1282<br>[1409] | 408 | 400 | 650  | 100     | 850  | 35 | 270 | 260 | 600 | 4 | M12 | 312<br>[337] | ②   |
| B0150  | 150A | 412 | 252 | 237<br>[364] | 1430<br>[1557] | 395 | 410 | 800  | 100     | 1000 | 35 | 270 | 260 | 600 | 4 | M12 | 410<br>[440] | ②   |
| B0150H |      |     |     |              |                |     |     |      |         |      |    |     |     |     |   |     | -            | -   |
| B0150A | 150A | 412 | 252 | 237<br>[364] | 1430<br>[1557] | 500 | 480 | 1000 | 125     | 1250 | 35 | 340 | 360 | 770 | 4 | M12 | 500<br>[530] | ②   |

質量はモータを除いた標準付属品付きの値です。

《標準付属品》吸込サイレンサ(フィルタ付)・圧力計・ベース・M型ベルトカバー・安全弁・Vプーリー・Vベルト・基礎ボルト・逆止弁(内蔵)

注) 特殊モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますのでご了承下さい。防振架台はオプションとなります。

性能表の赤線で、ベースサイズが変更となります。(B0-H型のベース寸法となります。)


《高圧仕様標準付属品》吸込サイレンサ(フィルタ付)・圧力計・ベース・M型ベルトカバー・Vプーリー・Vベルト・基礎ボルト・高圧用安全弁

注) 逆止弁は付属しません。高圧仕様は、外形寸法に注意して下さい。詳細は、お問い合わせ下さい。



## 外形寸法図

図番③

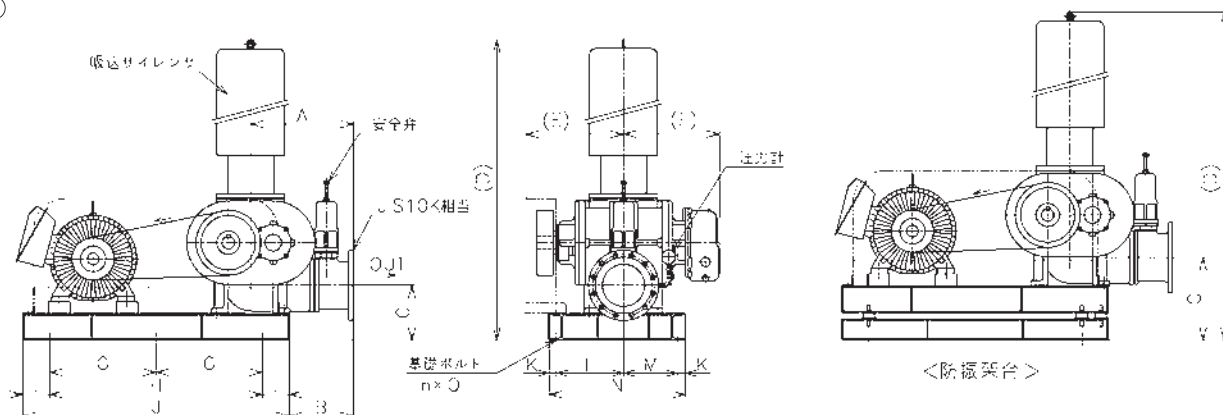

単位(mm) ※ { } 内は防振架台の場合

| 型 式    | 吐 出 口 径 | A   | B   | C※           | D※             | E   | F   | G   | H    | I   | J    | K  | L   | M   | N   | n | Q   | 概 略 質 量 (kg) | 図 番 |
|--------|---------|-----|-----|--------------|----------------|-----|-----|-----|------|-----|------|----|-----|-----|-----|---|-----|--------------|-----|
| B0200  | 200A    | 482 | 302 | 257<br>[387] | 2009<br>[2139] | 460 | 450 | -   | 1000 | 125 | 1250 | 35 | 315 | 255 | 640 | 4 | M12 | 640<br>[680] | ③   |
| B0200H |         |     |     |              |                |     |     | 575 | 1150 |     | 1400 |    |     | 425 | 810 | 6 |     | 680          | -   |
| B0200A | 200A    | 482 | 297 | 257<br>[387] | 2009<br>[2139] | 525 | 515 | 600 | 1200 | 100 | 1400 | 35 | 380 | 360 | 810 | 6 | M12 | 780<br>[820] | ③   |

質量はモータを除いた標準付属品付きの値です。

《標準付属品》吸込サイレンサ・圧力計・ベース・M型ベルトカバー・安全弁・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト

注) 防振架台はオプションとなります。逆止弁は付属しません。

性能表の赤線で、ベースサイズが変更となります。(B0-H型のベース寸法となります。)

《高圧仕様標準付属品》吸込サイレンサ・圧力計・ベース・M型ベルトカバー・高圧用安全弁・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト


注) 高圧仕様は、外形寸法に注意して下さい。詳細は、お問い合わせ下さい。

## 特別付属品

### 吐出サイレンサ

#### ADS 型

| 型 式     | D   | L    | 単位(mm) | 概 略 質 量 (kg) |
|---------|-----|------|--------|--------------|
| ADS50A  | 76  | 815  |        | 9.1          |
| ADS65A  | 76  | 785  |        | 11.7         |
| ADS80A  | 89  | 900  |        | 12.6         |
| ADS100A | 114 | 900  |        | 17.8         |
| ADS125A | 140 | 1000 |        | 27.8         |
| ADS150A | 165 | 1000 |        | 31.2         |
| ADS200A | 216 | 1000 |        | 42.5         |




接続 : JIS10K フランジ  
吸音材 : ウレタンフォーム

### 吐出サイレンサ

#### AGOS 型

| 型 式      | A    | B   | D   | L    | 単位(mm) | 概 略 質 量 (kg) |
|----------|------|-----|-----|------|--------|--------------|
| AG0A50A  | 695  | 60  | 216 | 815  |        | 19           |
| AG0S65A  | 665  | 60  | 216 | 785  |        | 18           |
| AG0S80A  | 770  | 65  | 216 | 900  |        | 22           |
| AG0S100A | 860  | 70  | 216 | 1000 |        | 26           |
| AG0S125A | 1040 | 110 | 267 | 1260 |        | 42           |
| AG0S150A | 1200 | 90  | 319 | 1380 |        | 56           |
| AG0S200A | 1600 | 90  | 356 | 1780 |        | 94           |




接続 : JIS10K フランジ  
遮音材 : グラスウール

### フレキシブルジョイント (ゴム製)

#### AFD-N 型

| 型 式     | D   | L   | 単位(mm) | 概 略 質 量 (kg) |
|---------|-----|-----|--------|--------------|
| AFD50N  | 155 | 100 |        | 2.1          |
| AFD65N  | 175 | 100 |        | 2.4          |
| AFD80N  | 185 | 100 |        | 2.8          |
| AFD100N | 210 | 100 |        | 3.3          |
| AFD125N | 250 | 100 |        | 4.5          |
| AFD150N | 280 | 100 |        | 10.7         |
| AFD200N | 330 | 150 |        | 15.2         |




接続 : JIS10K フランジ

### フレキシブルジョイント (ステンレス製)

#### AFR 型

| 型 式    | D   | L   | 単位(mm) | 概 略 質 量 (kg) |
|--------|-----|-----|--------|--------------|
| AFR50  | 70  | 200 |        | 4.2          |
| AFR65  | 84  | 230 |        | 5.9          |
| AFR80  | 95  | 230 |        | 5.9          |
| AFR100 | 121 | 230 |        | 7.1          |
| AFR125 | 148 | 300 |        | 11           |
| AFR150 | 172 | 300 |        | 15           |
| AFR200 | 235 | 300 |        | 19           |



接続 : JIS10K フランジ