



外形寸法図


図番①

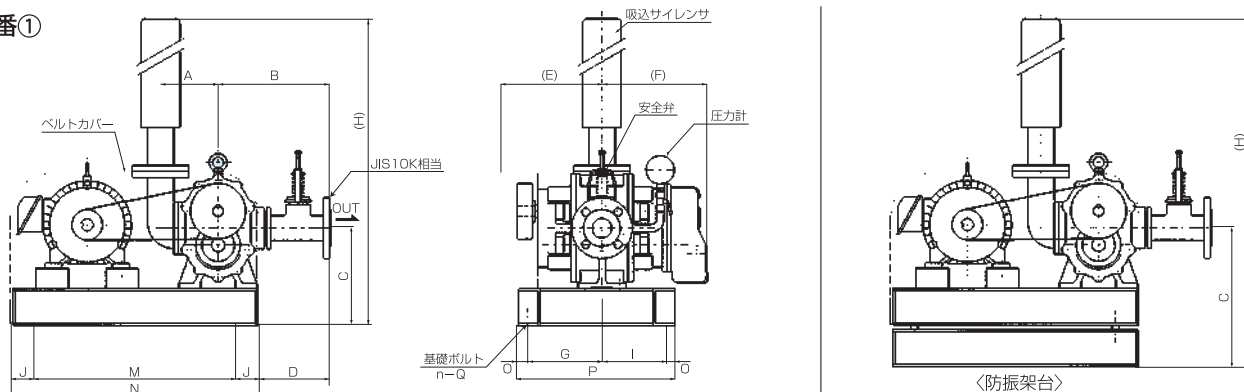

図番②

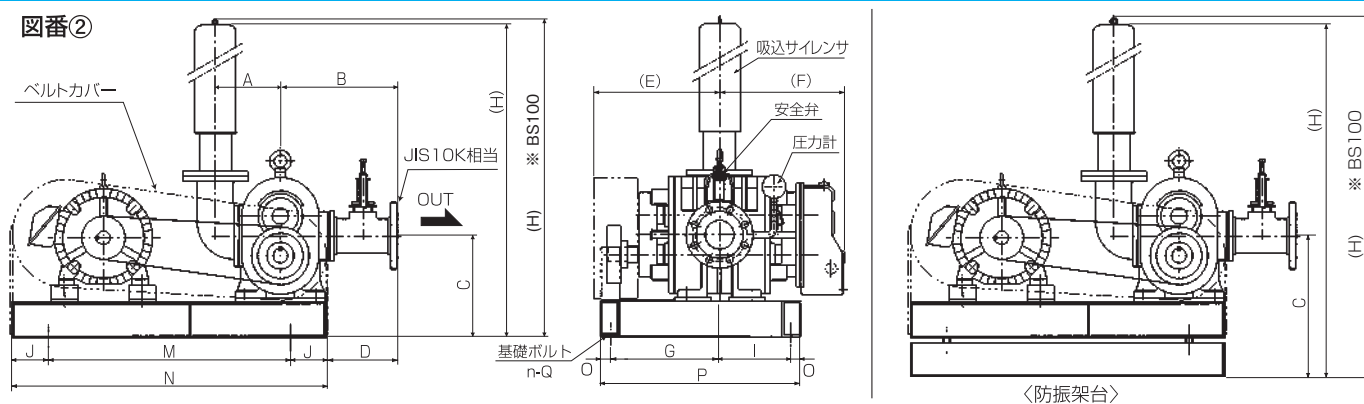

図番③

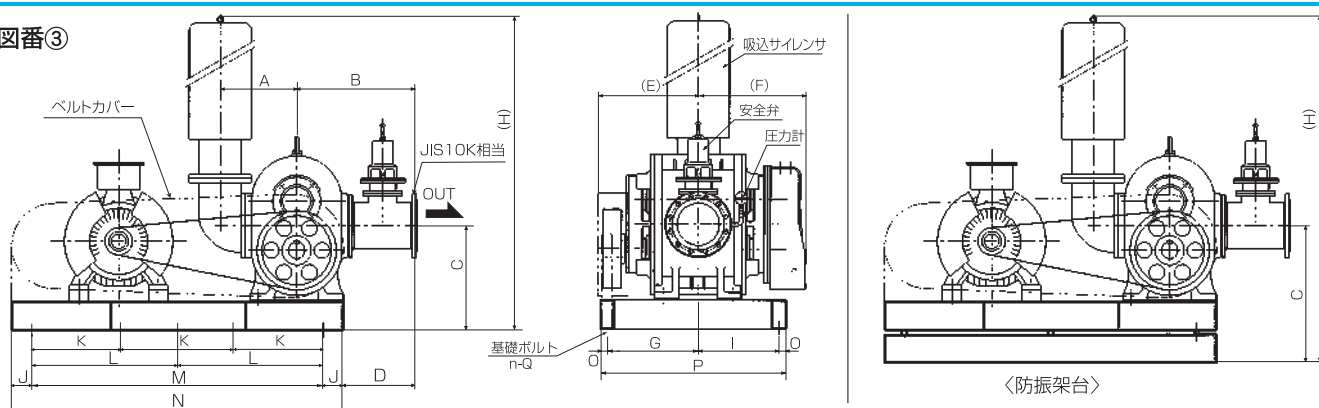

単位(mm) ※{ }内は防振架台の場合

型 式	吐出口径	A	B	C※	D	E	F	G	H※	I	J	K	L	M	N	O	P	n	Q	概略質量(kg)	図番
BS32	32A	105	219	187{280}	141	233	240	173	872{965}	147	50			460	560	20	360	4	M12	56{73}	①
BS40	40A	132	260	224{317}	170	232	242	172	1004{1097}	148	50			460	560	20	360	4	M12	88{102}	
BS50	50A	144	250	224{324}	147	305	307	255	1222{1322}	150	50			620	720	20	445	4	M12	132{152}	
BS65	65A	180	301	258{358}	181	280	291	230	1275{1375}	175	50			620	720	20	445	4	M12	160{180}	②
BS80	80A	180	325	283{385}	197	347	347	302	1470{1572}	198	100			670	870	25	550	4	M12	217{248}	
BS100	100A	214	374	324{451}	224	390	404	325	1577{1704}	205	100			760	960	35	600	4	M12	327{361}	
BS125	125A	271	441	420{547}	259	415	431	365	1907{2034}	265	50		550	1100	1200	35	700	6	M14	530{581}	③
BS150	150A	306	490	459{586}	285	445	525	395	1961{2088}	335	100		550	1100	1300	35	800	6	M14	690{762}	
BS200	200A	392	616	539{719}	376	510	550	465	2123{2303}	415	100		750	1500	1700	35	950	6	M16	1169{1296}	
BS200B	200A	440	677	585{765}	407	525	585	475	2287{2467}	405	100		750	1500	1700	35	950	6	M16	1521{1648}	
BS250	250A	440	758	584{764}	489	686	733	651	2238{2418}	479	100		800	1600	1800	35	1200	6	M18	1904{2050}	
BS250B	250A	700	842	692{882}	517	720	775	660	2650{2840}	670	105	630		1890	2100	35	1400	8	M18	2420{2555}	
BS300	300A	700	797	692{882}	472	813	850	753	2650{2840}	577	105	630		1890	2100	35	1400	8	M18	2950{3085}	

※質量はモータを除いた標準付属品付の値です。

◎標準付属品-吸込サイレンサ・圧力計・ベース・ベルトカバー・安全弁・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト

<注>特殊モータ(特殊形状モータ、異電圧モータ、インバータ専用モータetc)やスライドベース付モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますので、ご了承下さい。

防振架台・防振ゴム及びエアフィルタ付き吸込サイレンサも用意しております。(オプション)