



BS-G型 (ガス用ブロワ)



外形寸法図

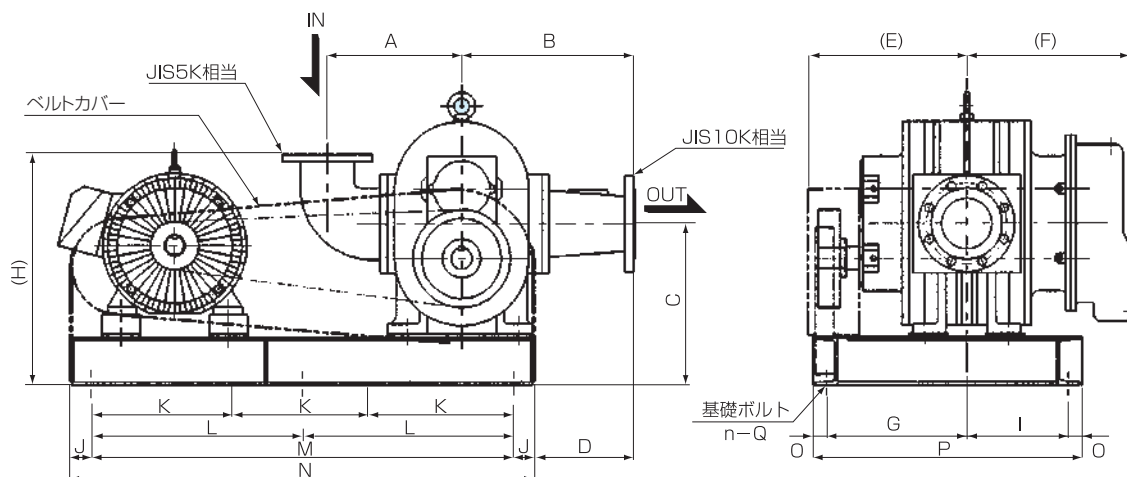

単位(mm)

型 式	吸込×吐出口径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	n	Q	概略質量(kg)
BS32GS	32A×32A	105	219	187	141	233	240	173	292	147	50			460	560	20	360	4	M12	52
BS40GE	50A×40A	212	260	233	170	220	242	195	354	165	50			500	600	20	400	4	M12	80
BS50GE	65A×50A	192	250	224	147	305	307	255	352	150	50			620	720	20	445	4	M12	120
BS65GE	65A×65A	225	301	258	181	280	291	230	403	175	50			620	720	20	445	4	M12	146
BS80GE	80A×80A	230	325	283	197	347	347	302	448	198	100			670	870	25	550	4	M12	198
BS100GE	100A×100A	272	374	324	224	390	404	325	504	205	100			760	960	35	600	4	M12	302
BS125GE	125A×125A	350	450	420	268	415	431	365	600	265	50		550	1100	1200	35	700	6	M14	485
BS150GE	150A×150A	306	490	459	285	430	525	395	704	335	100		550	1100	1300	35	800	6	M14	645
BS200GE	200A×200A	392	616	539	376	510	550	465	781	415	100		750	1500	1700	35	950	6	M16	1040
BS200DGS	250A×200A	440	677	585	407	525	585	475	945	405	100		750	1500	1700	35	950	6	M16	1390
BS250GE	250A×250A	440	758	584	489	686	733	651	894	479	100		800	1600	1800	35	1200	6	M18	1770
BS250DGS	300A×250A	700	842	692	517	720	775	660	950	670	105	630		1890	2100	35	1400	8	M18	2270
BS300GS	300A×300A	700	797	692	472	813	850	753	950	577	105	630		1890	2100	35	1400	8	M18	2770

※質量はモータを除いた標準付属品付きの値です。

◎標準付属品—ベース・ベルトカバー・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト (吸込サイレンサ・圧力計・安全弁はオプションです。)

<注>特殊モータ (特殊形状モータ、異電圧モータ、インバータ専用モータetc) やスライドベース付モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますので、ご了承下さい。
防振架台及び防振ゴムも用意しております。(オプション)