

BSR型 (小型ルーツブロワ) 4Pモータ Vベルト掛け式




性能表

型 式	吐出口径	モータ (kW) 3相・200V	回転速度 min ⁻¹	標準吸込状態空気量 (ℓ/min)			騒音 dB(A) at20kPa
				10kPa (1020mmAq)	20kPa (2040mmAq)	30kPa (3060mmAq)	
BSR20A	20A	0.3	1750	270	250	—	47
		0.4	2000	330	300	270	48
BSR25B	25A	0.4	2000	380	350	320	48
BSR25C		0.75	2300	450	400	350	49
		0.75	2600	550	500	450	50
BSR32A	32A	0.75	2600	700	650	600	55
		1.5	3000	850	800	750	56
BSR40B	40A	1.5	2300	1200	1100	1000	56
		1.5	2800	1500	1400	1300	61
BSR50A	50A	2.2	2750	1900	1800	1700	63


※騒音は吐出圧力20kPa・機側1mで屋外カバー付きの代表値 ※最高使用吐出圧力30kPa
※単相モータを希望される場合は、お問い合わせください。

外形寸法図


図番 ①

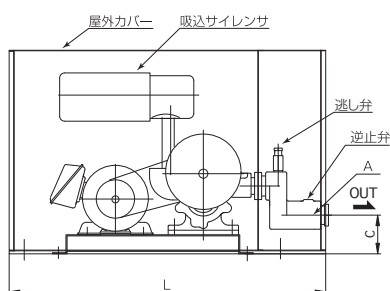


図番 ②

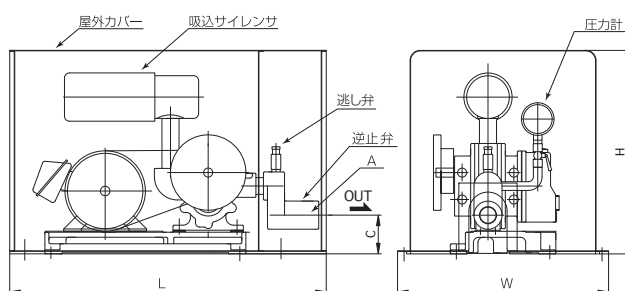

図番 ③

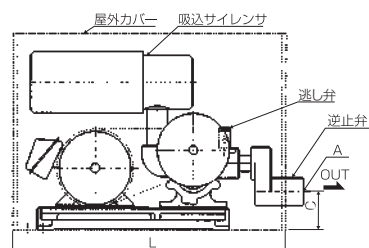

図番 ④

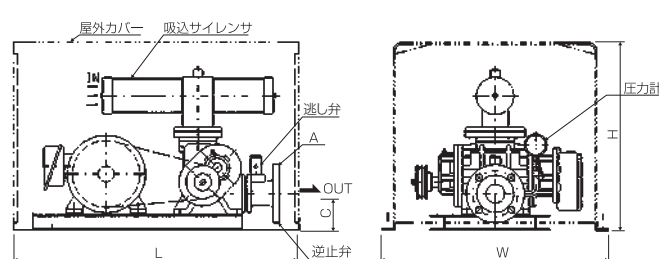

単位:mm

型 式	A	C	L	W	H	概略質量(kg)	図番
BSR20A	Rc ³ / ₄	77	630	420	405	33	①
BSR25B	Rc1	77	630	420	405	34	
BSR25C	Rc1	77	630	420	405	39	
BSR32A	Rc1 ¹ / ₄	77	600	500	480	41	③
BSR40B	Rc1 ¹ / ₂	77	600	500	480	55	
BSR50A	JIS10K50A相当	97	750	600	500	94	④

◎標準付属品-吸込サイレンサ・逃し弁・圧力計・逆止弁・Vプーリー・Vベルト・ベース・全開外扇形モータ(3相・200V)・屋外カバーまたはベルトカバー
※質量は標準付属品付きの概略値です。