



BSS型 (小型ルーツブロワ)



性能曲線

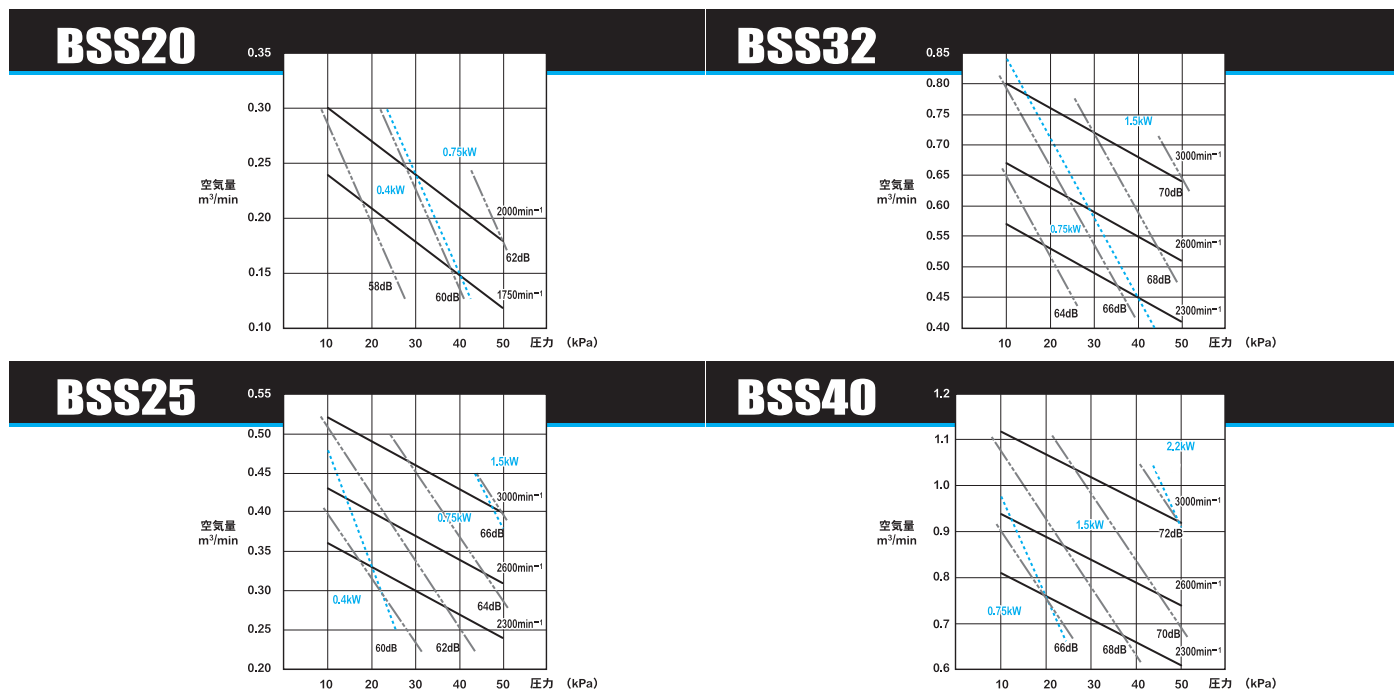


性能表

型 式	吐出口径	標準吸込状態空気量 (m³/min) および所要動力 (kW)										
		回転速度	10kPa (1020mmAq)		20kPa (2040mmAq)		30kPa (3060mmAq)		40kPa (4080mmAq)		50kPa (5100mmAq)	
		min ⁻¹	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW
BSS20	20A (¾B)	1750	0.24	0.25	0.21	0.29	0.18	0.33	0.15	0.38	0.12	0.45
		2000	0.30	0.28	0.27	0.33	0.24	0.38	0.21	0.44	0.18	0.51
BSS25	25A (1B)	2300	0.36	0.32	0.33	0.38	0.30	0.44	0.27	0.51	0.24	0.58
		2600	0.43	0.36	0.40	0.42	0.37	0.49	0.34	0.57	0.31	0.66
		3000	0.52	0.42	0.49	0.49	0.46	0.57	0.43	0.66	0.40	0.76
BSS32	32A (1¼B)	2300	0.57	0.46	0.53	0.54	0.49	0.63	0.45	0.73	0.41	0.84
		2600	0.67	0.52	0.63	0.61	0.59	0.71	0.55	0.82	0.51	0.94
		3000	0.80	0.60	0.76	0.70	0.72	0.82	0.68	0.95	0.64	1.09
BSS40	40A (1½B)	2300	0.81	0.63	0.76	0.74	0.71	0.87	0.66	1.01	0.61	1.15
		2600	0.94	0.71	0.89	0.84	0.84	0.99	0.79	1.14	0.74	1.30
		3000	1.12	0.82	1.07	0.97	1.02	1.14	0.97	1.32	0.92	1.50

※吐出圧力が50kPaを越える場合には、BSS-F型となります。(25A~40A)
※単相モータを希望される場合は、お問い合わせください。

外形寸法図

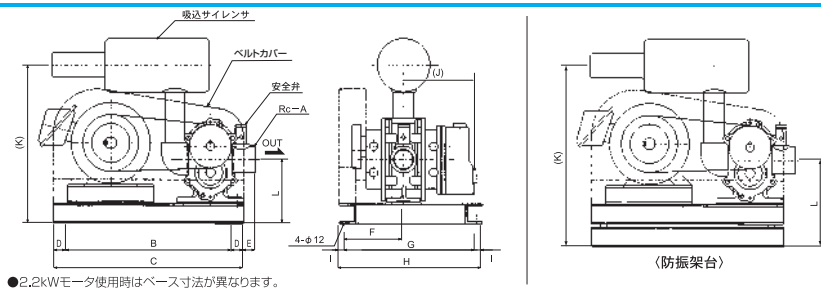

●2.2kWモータ使用時はベース寸法が異なります。

単位 (mm) ※{ }内は防振架台の場合

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K※	L※	概略質量 (kg)
BSS20	3/4"	350	400	25	25	110 {112}	274	300	13	143	310 {365}	133 {188}	18 {21}
BSS25	1"	350	400	25	25	110 {112}	274	300	13	143	310 {365}	133 {188}	18 {21}
BSS32	1 1/4"	350	400	25	25	122	274	300	13	155	325 {380}	133 {188}	20 {23}
BSS40	1 1/2"	350	400	25	25	137 {135}	274	300	13	170	350 {405}	133 {191}	23 {26}

※質量はモータを除いた標準付属品付の値です。◎標準付属品一吸込サイレンサ・ベース・ベルトカバー・安全弁・Vプーリ・Vベルト