



BSW型 (水冷式高圧ブロワ)




外形寸法図

図番①

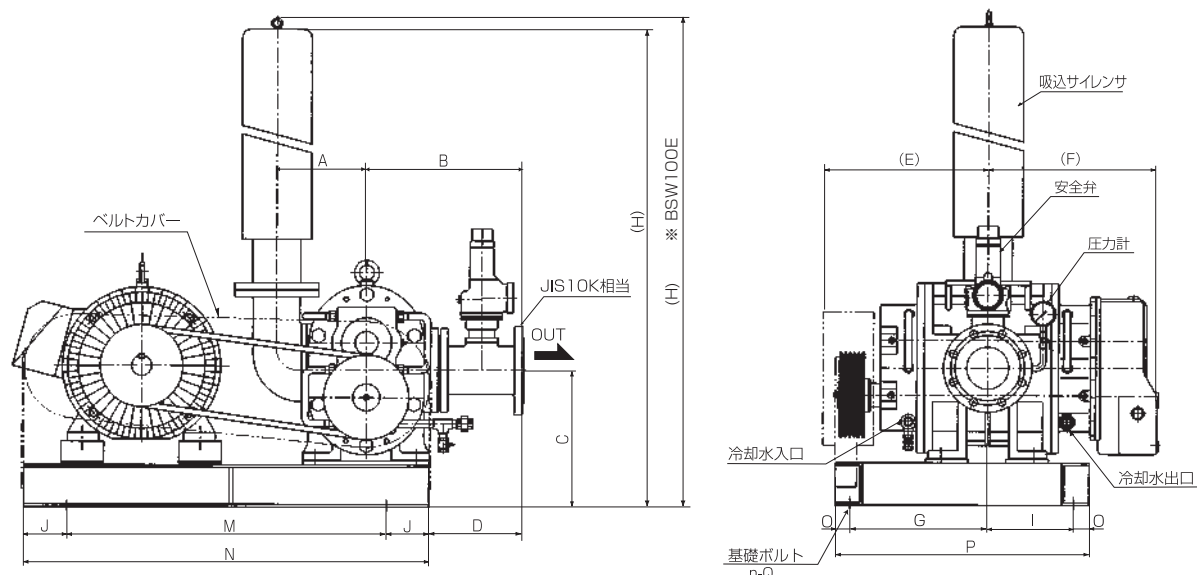

図番②

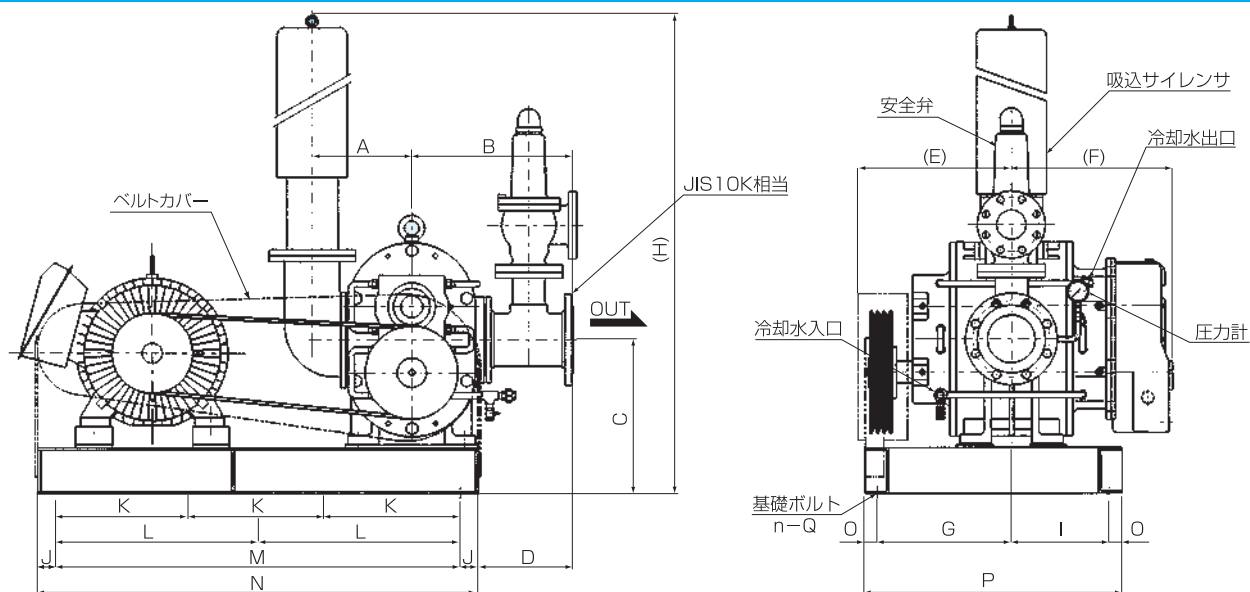

単位(mm)

型 式	吐出口径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	n	Q	概略質量(kg)	図番
BSW65E	65A	180	301	258	181	280	291	230	1275	175	50			620	720	20	445	4	M12	170	①
BSW80E	80A	180	325	283	197	347	347	302	1470	198	100			670	870	25	550	4	M12	230	
BSW100E	100A	214	374	324	224	390	404	325	1577	205	100			760	960	35	600	4	M12	340	
BSW125E	125A	271	441	420	259	415	431	365	1907	265	50		550	1100	1200	35	700	6	M14	550	②
BSW150E	150A	306	490	459	285	445	525	395	1961	335	100		550	1100	1300	35	800	6	M14	710	
BSW200E	200A	392	616	539	376	510	553	465	2123	415	100		750	1500	1700	35	950	6	M16	1180	
BSW200DS	200A	440	677	585	407	525	588	475	2287	405	100		750	1500	1700	35	950	6	M16	1530	
BSW250E	250A	440	758	584	489	686	733	651	2238	479	100		800	1600	1800	35	1200	6	M18	1910	
BSW250DS	250A	700	842	692	517	720	775	660	2650	670	105	630		1890	2100	35	1400	8	M18	2430	
BSW300S	300A	700	797	692	472	813	850	753	2650	577	105	630		1890	2100	35	1400	8	M18	2960	

※質量はモータを除いた標準付属品付の値です。

◎標準付属品-吸込サイレンサ・圧力計・ベース・ベルトカバー・安全弁・Vプーリ・Vベルト・基礎ボルト

<注>特殊モータ(特殊形状モータ、異電圧モータ、インバータ専用モータetc)やスライドベース付モータの場合は、ベースの大きさが異なることもありますので、ご了承下さい。

冷却水配管の経路は型式により異なります。

防振架台・防振ゴム及びエアフィルタ付き吸込サイレンサも用意しております。(オプション)