


# BWH型 / BWN型 (IE3) (水中ブロワ)



## 外形寸法図

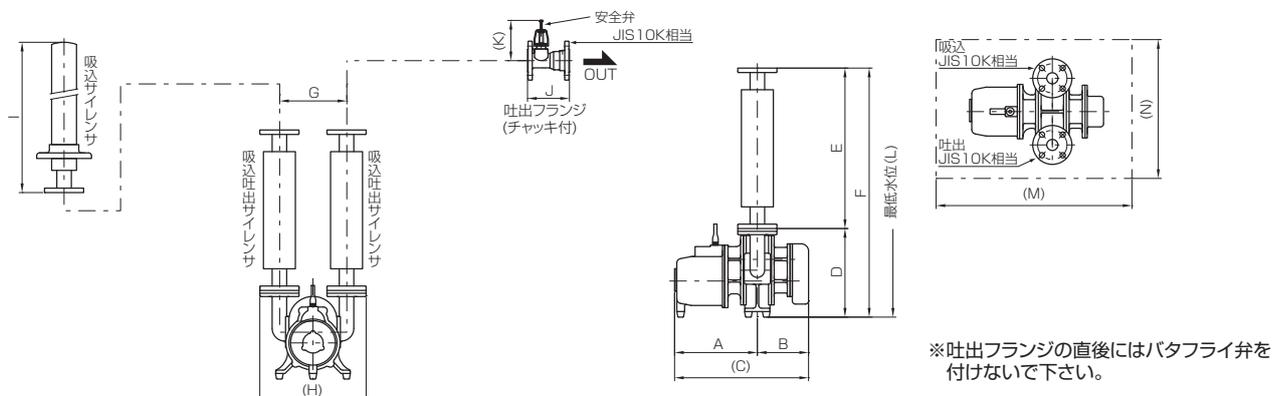

単位 : mm

型式	口径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M×N	キャブタイヤケーブル	質量(kg)
BWH2504	25A	228	133	361	276	414	690	176	301	580	130	140	500	700×500 又はφ600 (800×500又はφ700)	1.25mm <sup>2</sup> ×6m	56
BWH/BWN3208	32A	257(314)	148	405(462)	292	418	710	192	327	580	135	145	550			69(76)
BWH/BWN4015	40A	296(340)	183	479(523)	324	578	902	240	380	650	150	145	650			107(116)
BWH/BWN4015D	40A	306(349)	193	499(542)	324	578	902	240	380	650	150	145	650			110(120)
BWH/BWN4022	40A	343(413)	193	536(606)	324	578	902	240	380	650	150	145	650	700×500 又はφ900 (800×500 又はφ1000)	1.25mm <sup>2</sup> ×10m	113(125)
BWH/BWN5015	50A	306(349)	193	499(542)	324	815	1139	240	395	870	150	150	750			126(137)
BWH/BWN5022	50A	363(433)	213	576(646)	324	815	1139	240	395	870	150	150	750			137(143)
BWH/BWN5022D	50A	343(413)	216	559(629)	398	815	1213	312	467	870	150	150	850			166(178)
BWH/BWN5037	50A	337(412)	223	560(633)	398	815	1213	298	453	870	150	150	850	900×600 又はφ900 (1000×500 又はφ1000)	2mm <sup>2</sup> ×10m	161(185)
BWH/BWN6522	65A	342(413)	217	559(630)	398	785	1183	312	487	870	160	160	850		1.25mm <sup>2</sup> ×10m	174(190)
BWH/BWN6537	65A	355(425)	240	595(665)	408	785	1193	317	492	870	160	160	850		2mm <sup>2</sup> ×10m	190(200)
BWH/BWN6555	65A	369(441)	240	609(681)	435	785	1220	317	492	870	160	160	900		3.5mm <sup>2</sup> ×10m	205(232)
BWH/BWN8055	80A	407(477)	278	685(751)	445	900	1345	332	517	1120	190	200	950			251(285)
BWH/BWN8075	80A	459(533)	295	754(824)	445	900	1345	332	517	1120	190	200	950	900×600 (1000×600)	5.5mm <sup>2</sup> ×10m	268(295)
BWH/BWN10075	100A	424(499)	255	679(754)	425	900	1325	420	630	1120	200	210	950			313(333)
BWH10011	100A	452	255	707	445	900	1345	420	630	1120	200	210	950		2—5.5mm <sup>2</sup> ×10m	363
BWH/BWN12575	125A	424(499)	255	679(754)	425	1000	1425	460	710	1215	200	225	1000	1200×800 (1300×800)	5.5mm <sup>2</sup> ×10m	363(383)
BWH12511	125A	502	305	807	445	1000	1445	460	710	1215	200	225	1000		2—5.5mm <sup>2</sup> ×10m	413
BWH12515	125A	552	305	857	445	1000	1445	460	710	1215	200	225	1000		2—8mm <sup>2</sup> ×10m	423


※起動方式は7.5kW以下がダイレクト起動、11・15kWはスターデルタ起動です。

(質量は標準付属品を含んだ値です)

◎標準付属品——吸込サイレンサ・吸込吐出サイレンサ・安全弁・圧力計・吐出フランジ(チャッキ付)・吊り上げ用チェーン6m(4015～12515)・防振ゴム

注意：( )はBWN型(IE3)の値を示す。

## 設置例

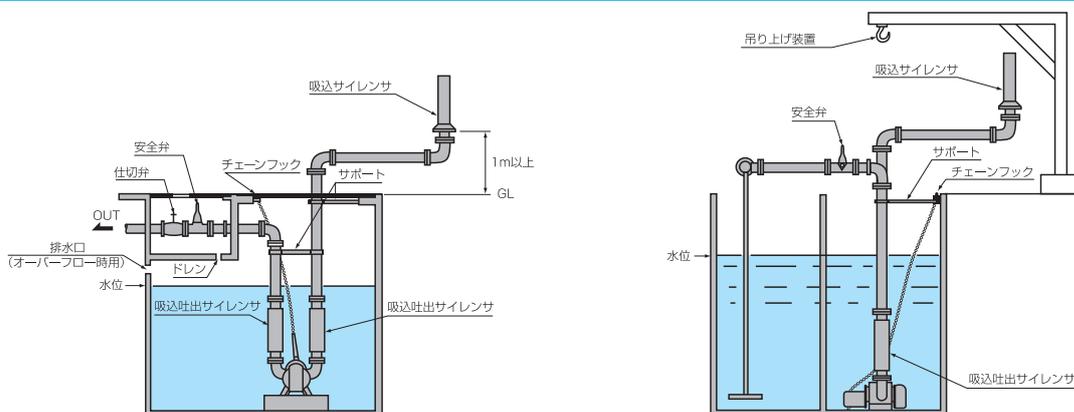

- 吸込サイレンサは槽外へ。(地面より1m以上高く)
- 安全弁部は最高水位より高く。(1m以上離す)
- 配管は鋼管で。
- 槽開口部はブロワより大きく。
- 配管サポートをつける。

- 水位が異常上昇してもよいように排水口を備える。
- 安全弁を図の様な場合、雨水がたまらないようドレン穴を備える。
- 吊り上げ用チェーンは配管に触れないようにする。  
(バック時の水揺れにより、チェーンと配管が接触するのを防ぐため)
- 地下式浄化槽の場合は吸込サイレンサは屋外に設置する。