


CD3型 (3段式高圧ブロワ)




性能表

型 式	吐 出 口 径	回転速度	標準吸込状態空気量 (m³/min) および所要動力 (kW)						冷却水量
			100kPa (1.02kgf/cm²)		150kPa (1.53kgf/cm²)		200kPa (2.04kgf/cm²)		
		min ⁻¹	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	ℓ /min
CD3-100	32A (1¼B)	1600	0.77	2.6	0.67	3.4	0.57	4.2	7
		1700	0.80	2.7	0.76	3.6	0.66	4.5	
		1850	1.00	3.0	0.90	3.9	0.80	4.9	
		2000	1.13	3.2	1.03	4.3	0.93	5.3	
		2150	1.27	3.5	1.17	4.6	1.07	5.7	
		2300	1.40	3.7	1.30	4.9	1.20	6.1	
CD3-200	40A (1½B)	1500	1.45	4.6	1.25	6.8	1.05	8.5	10
		1600	1.64	5.2	1.44	7.2	1.24	9.0	
		1700	1.83	5.7	1.63	7.6	1.43	9.5	
		1800	2.02	6.2	1.82	8.0	1.62	10.0	
		1900	2.21	6.7	2.01	8.4	1.81	10.5	
		2000	2.40	7.0	2.20	8.8	2.00	11.2	
CD3-350	50A (2B)	1500	2.60	8.6	2.40	11.4	2.20	13.7	12
		1600	2.92	9.2	2.72	12.1	2.52	14.6	
		1700	3.24	9.8	3.04	12.8	2.84	15.5	
		1800	3.56	10.4	3.36	13.6	3.16	16.3	
		1900	3.88	10.7	3.68	14.2	3.48	17.3	
		2000	4.20	11.1	4.00	14.8	3.80	18.2	
CD3-700	65A (2½B)	1200	4.64	14.8	4.34	18.5	4.04	23.5	15
		1300	5.31	15.9	5.01	20.0	4.71	25.3	
		1400	5.97	17.2	5.67	21.5	5.37	27.2	
		1500	6.64	18.3	6.34	23.6	6.04	29.1	
		1600	7.30	19.4	7.00	25.1	6.70	31.0	
		1700	7.97	20.5	7.67	26.8	7.37	32.9	
CD3-1000D	80A (3B)	1500	9.90	23.1	9.80	31.0	9.70	38.6	20
		1800	12.7	28.0	12.7	36.7	12.6	46.0	


※出力軸メカニカルシール式 (CD3-M型) もありますので、お問い合わせ下さい。

外形寸法図

図番① 外形図

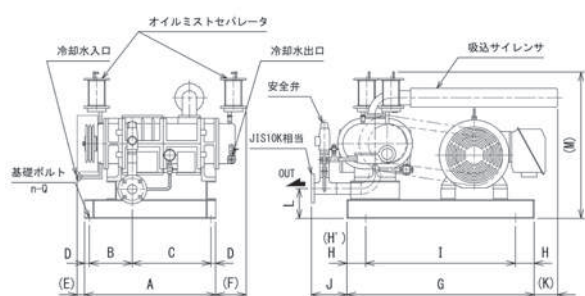

図番② 外形図

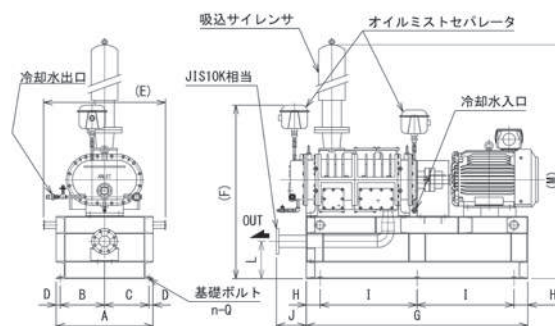

単位 (mm)

型 式	吐出口径	A	B	C	D	E	F	G	H(H')	I	J	K	L	M	n	Q	総質量 (kg)	図番
CD3-100	32A	500	130	320	25	90	158	750	50(100)	600	170	150	140	655	4	M12	170	①
CD3-200	40A	550	178	322	25	45	168	870	100	670	205	—	140	724	4	M12	250	
CD3-350	50A	700	230	420	25	40	163	1000	100	800	190	125	160	783	4	M12	450	
CD3-700	65A	700	185	445	35	105	173	1200	50	1100	280	120	190	945	6	M14	950	
CD3-1000D	80A	700	350	350	30	880	1255	1600	100	700	216	—	270	2291	6	M14	1200	②

※質量はモータを除いた標準付属品付の値です。

◎標準付属品 (CD3-1000Dを除く) - 吸込サイレンサ・圧力計・ベース・ベルトカバー・安全弁・Vプーリー・Vベルト・基礎ボルト・オイルミストセパレータ

◎標準付属品 (CD3-1000D) - 吸込サイレンサ・圧力計・ベース・カップリング・カップリングカバー・安全弁・基礎ボルト・オイルミストセパレータ