


BS-V型 (乾式真空ブロワ)



外形寸法図

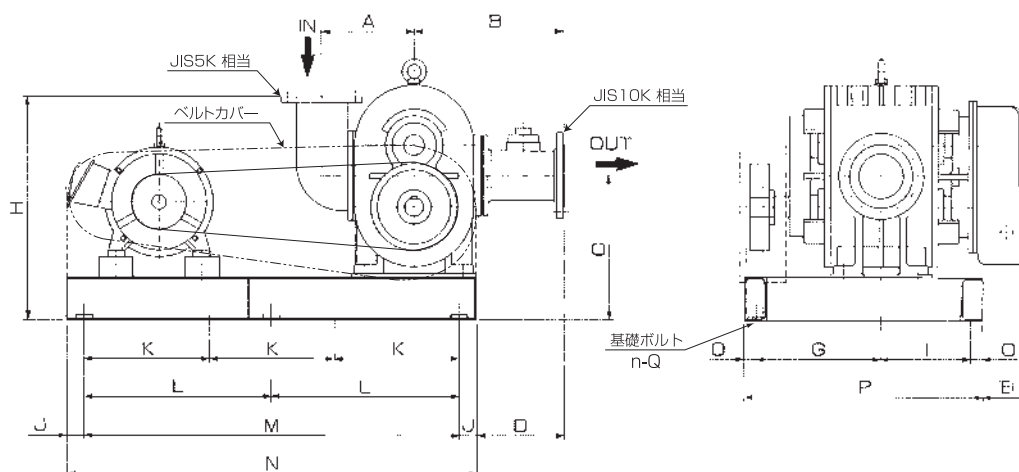


単位(mm)

型 式	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	n	Q	概略質量 (kg)
BS40V	132	260	224	170	74	172	354	148	50		460	560	20	360	4	M12	78
BS50V	144	250	224	147	137	255	352	150	50		620	720	20	445	4	M12	119
BS65V	180	301	258	181	96	230	403	175	50		620	720	20	445	4	M12	135
BS80V	180	325	283	197	124	302	448	198	100		670	870	25	550	4	M12	177
BS100V	214	374	324	224	164	325	514	205	100		760	960	35	600	4	M12	267
BS125V	271	441	420	259	131	365	650	265	50	550	1100	1200	35	700	6	M14	423
BS150V	306	490	459	285	155	395	704	335	100	550	1100	1300	35	800	6	M14	645
BS200V	392	616	539	376	100	465	781	415	100	750	1500	1700	35	950	6	M16	1050
BS250V	440	758	584	489	219	651	894	479	100	800	1600	1800	35	1200	6	M18	1625

※質量はモータを除いた標準付属品付の値です。

◎標準付属品ーベース・ベルトカバー・Vプーリ・Vベルト・真空計・真空安全弁・基礎ボルト (BS200V・250Vの真空計・真空安全弁は、特別付属品となります。)

BS-V (冷却ファン仕様)

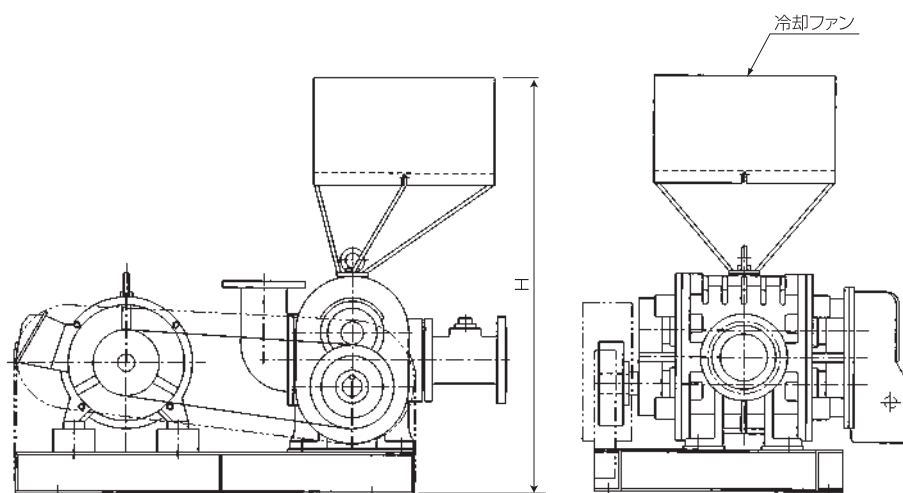

形 式	H(mm)	冷却ファン(W) 3相・200V
BS65V	910	50
BS80V	940	50
BS100V	1010	50
BS125V	1390	200
BS150V	1465	200
BS200V	1650	750
BS250V	1740	750