

ETS型 (小型真空ブロワ)





性能表


周波数	型 式	口 径 (A)	モータ (kW) 3相・200V・2P	真空仕様				吐出仕様			
				-20kPa (-150mmHg)	-30kPa (-225mmHg)	-40kPa (-300mmHg)	-53kPa (-400mmHg)	20kPa (2040mmAq)	30kPa (3060mmAq)	40kPa (4080mmAq)	50kPa (5100mmAq)
50Hz	ETS2004	20	0.4	170	130	95	45	220	205	190	175
	ETS2008	20	0.75	255	210	165	105	380	365	350	335
	ETS2015A	20	1.5	440	370	305	215	630	605	580	555
	ETS2522	25	2.2	645	545	445	310	950	905	860	815
60Hz	ETS2004	20	0.4	185	150	120	75	270	255	240	225
	ETS2008	20	0.75	320	265	210	135	455	440	425	410
	ETS2015A	20	1.5	545	460	380	270	780	755	730	705
	ETS2522	25	2.2	820	700	580	420	1100	1070	1040	1010

※空気量は(常温・大気圧における空気量)で表してあります。

特性曲線 (真空仕様)

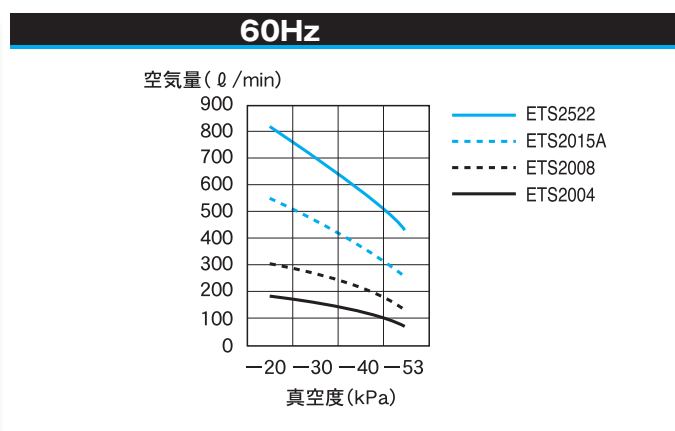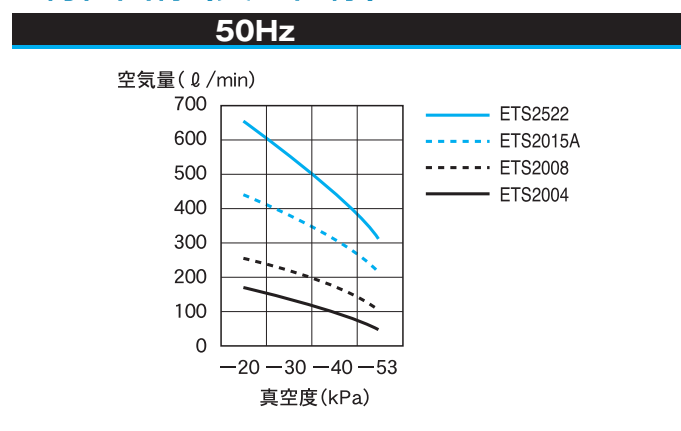

外形寸法図

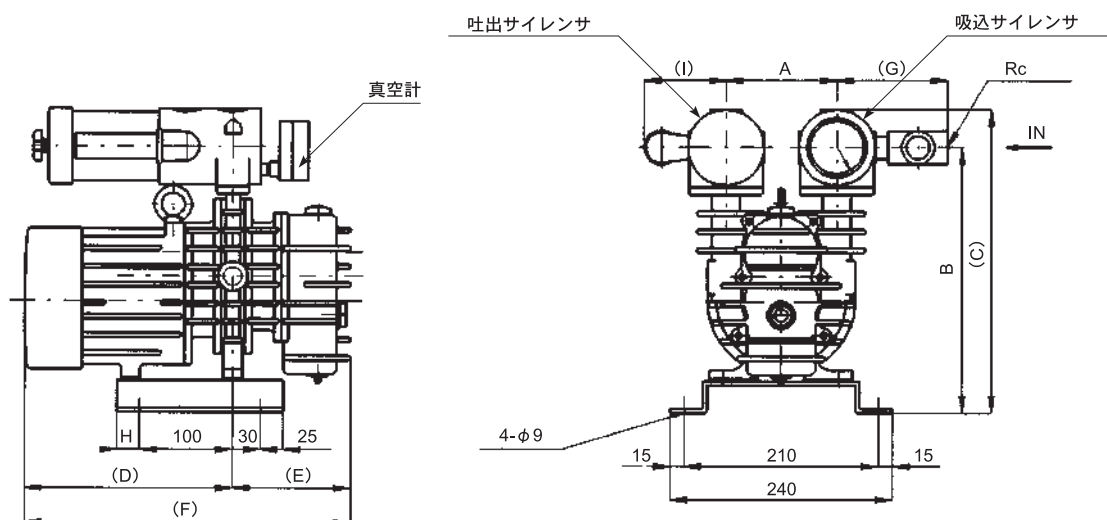

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	概略質量(kg)
ETS2004	120	291	333	223	128	351	122	25	94	32
ETS2008	120	286	328	247	136	383	122	25	94	36
ETS2015A	120	306	348	281	151	432	122	25	94	45
ETS2522	130	343	392	321	171	492	131	45	110	54

※質量は標準付属品付きの値です。 ◎標準付属品ービルトインモータ、ベース、吸込サイレンサ、吐出サイレンサ、真空計、真空安全弁