


FT-CE型(2段・乾式真空ブロワ)




性能表


型 式	口 径 (吸込×吐出)	回転速度	吸込状態空気量 (m³/min) および所要動力 (kW)										冷却水量
			－50kPa (－375mmHg) (－5100mmAq)		－60kPa (－450mmHg) (－6120mmAq)		－70kPa (－525mmHg) (－7140mmAq)		－80kPa (－600mmHg) (－8160mmAq)		－85kPa (－638mmHg) (－8670mmAq)		
		min ⁻¹	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	
FT100CE	100A×80A	1400	5.68	7.9	5.61	8.8	5.53	9.6	5.46	10.6	5.38	11.3	—
		1600	6.80	9.0	6.73	10.0	6.65	11.0	6.58	12.1	6.50	12.9	
		1800	7.92	10.1	7.85	11.3	7.77	12.4	7.70	13.6	7.62	14.5	
FT125CE	125A×100A	1300	11.6	14.6	11.5	16.7	11.3	18.9	11.1	21.0	10.9	22.2	—
		1500	14.0	16.8	13.9	19.3	13.7	21.9	13.5	24.3	13.3	25.6	
		1750	17.0	19.6	16.9	22.5	16.7	25.5	16.5	28.3			
FT150CE	150A×125A	1000	19.2	24.6	18.8	26.3	18.3	28.0	17.7	29.8	16.9	30.6	20
		1200	23.7	29.5	23.3	31.6	22.8	33.6	22.1	35.7	21.3	36.8	
		1400	28.1	34.4	27.7	36.8	27.2	39.2	26.6	41.7	25.8	42.9	
		1600	32.6	39.3	32.2	42.1	31.7	44.8					
FT200CE	200A×150A	1000	35.8	45.7	35.2	48.6	34.0	51.1	33.3	55.8	31.3	56.5	25
		1200	44.1	54.8	43.5	58.3	42.5	61.3	41.6	66.9	39.6	67.8	
		1300	48.2	59.4	47.6	63.2	46.4	66.4	45.7	72.5	43.7	73.4	
		1500	56.5	68.5	55.9	72.9							

外形寸法図


図番①

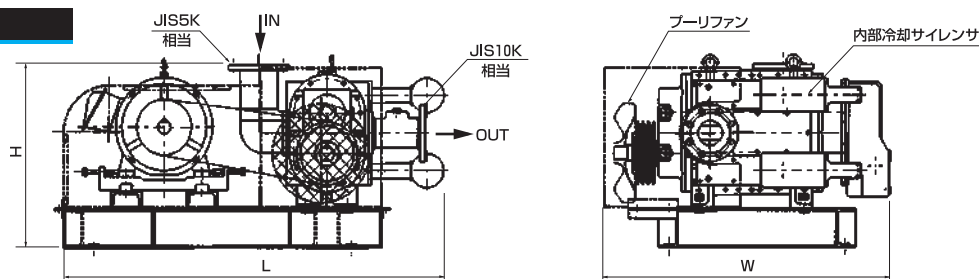

図番②

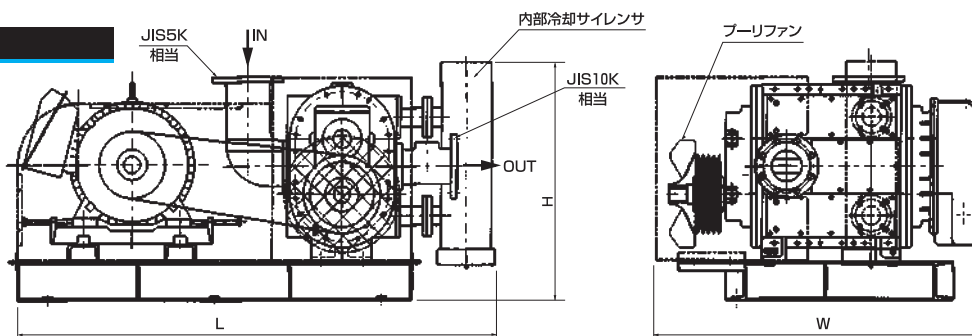

図番③

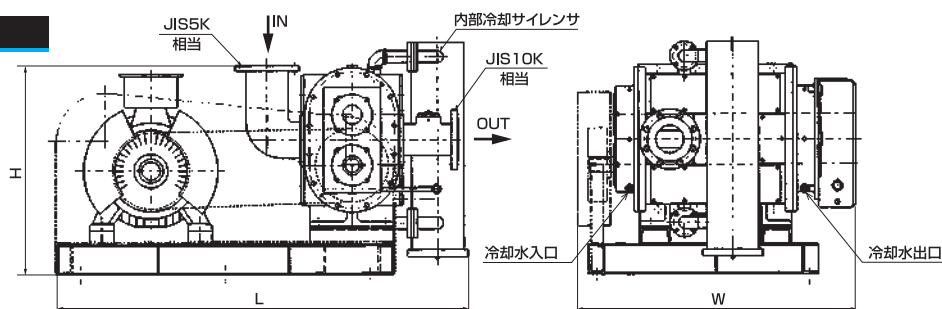

単位(mm)

型 式	L	W	H	概略質量(kg)	図番
FT100CE	1285	943	590	390	①
FT125CE	1605	1074	725	680	②
FT150CE	1707	1151	869	960	③
FT200CE	2031	1428	1134	1900	③

※質量はモータを除いた標準付属品付きの値です。
 ◎標準付属品—ベース、ベルトカバー、Vブリー、Vベルト、内部冷却サイレンサ
 真空計、真空安全弁、ブリーファン(100・125)、冷却水配管(150・200)、基礎ボルト
 FT150CE、200CEの真空計・真空安全弁は特別付属品となります。