



仕様	型式	CT3-60U	CT3-100U	CT3-200U	CT3-350U	CT3-700	CT3-1000
吸込口径 (A)		40	40	50	65	80	100
吐出口径 (A)		25	32	40	50	65	65
設計排気速度 (m³/min)		1.26	2.08	3.82	5.13 6.41	11.3	16.1
モータ出力 (kW)		2.2	3.7	5.5	7.5 11	15	22
回転速度 (min⁻¹)		1800	2300	2000	1600 2000	1700	1700
冷却水量 (ℓ/min)		7	7	10	12	15	20
騒音dB (A) 4kPa (30Torr) at 1m		72	74	77	80 82	85	86




● 特性曲線

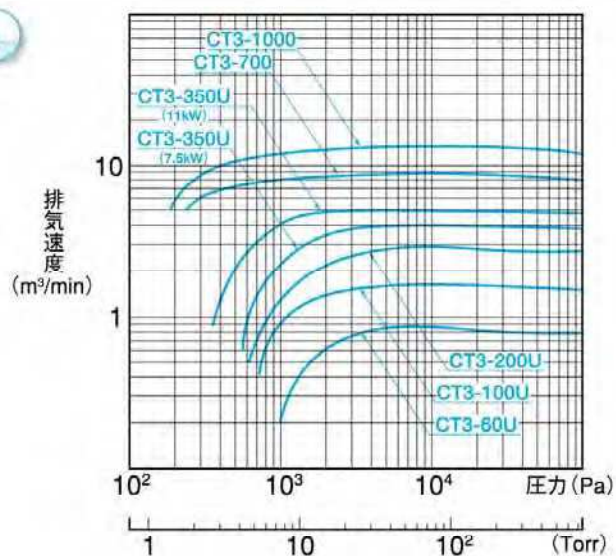


● 外形寸法図

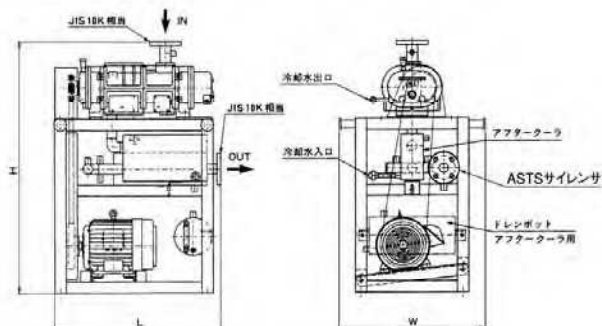

図番1

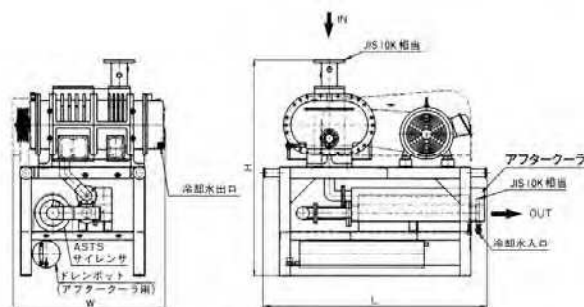

図番2

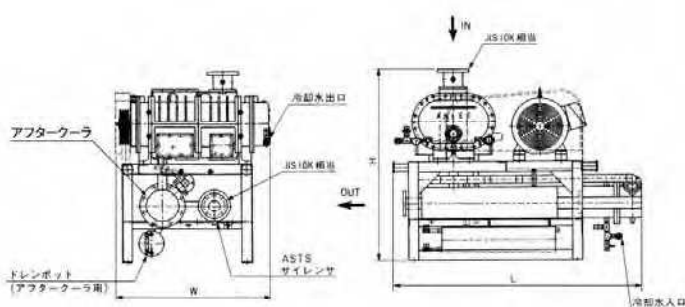

図番3

単位: mm

型式	L	W	H	質量(kg)	図番
CT3-60U	686	610	1100	170	1
CT3-100U	733	660	1100	190	1
CT3-200U	796	700	1250	270	1
CT3-350U	1060	900	1450	470	1
CT3-700	1330	915	1300	1120	2
CT3-1000	1640	1025	1255	1460	3

※質量は標準付属品付きの概略値です。

標準付属品

ベース、ベルトカバー、Vプーリ、Vベルト、排気サイレンサ (ASTS)、アフタークーラ、冷却水配管、アフタークーラ用ドレンボット、基礎ボルト