

CT4-LE


4段式真空ポンプ (水冷式)

仕様	型式	CT4-50LE	CT4-65LE	CT4-150LE	CT4-200LE	CT4-300LE	CT4-450LE	CT4-700L
吸込口径 (A)		25	25	50	50	80	80	80
吐出口径 (A)		25	25	40	40	50	50	65
設計排気速度 (m ³ /min)		0.77	1.00	2.38	3.22	5.23	7.21	11.5
モータ出力 (kW)		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
回転速度 (min ⁻¹)		2800	3600	1700	2300	1450	2000	2000
冷却水量 (ℓ/min)		2	2	7	7	15	15	15
騒音dB (A) 133Pa (1 Torr) at 1m		73	74	77	79	83	85	85


※CT4-50LE・65LEのモータは3相・200V・2P。CT4-150LE～450LE・700Lのモータは3相・200V・4P。
 ※メカニカルブースタ (ST1型) との組み合わせで、さらに高真空・大排気量も可能です。



特性曲線

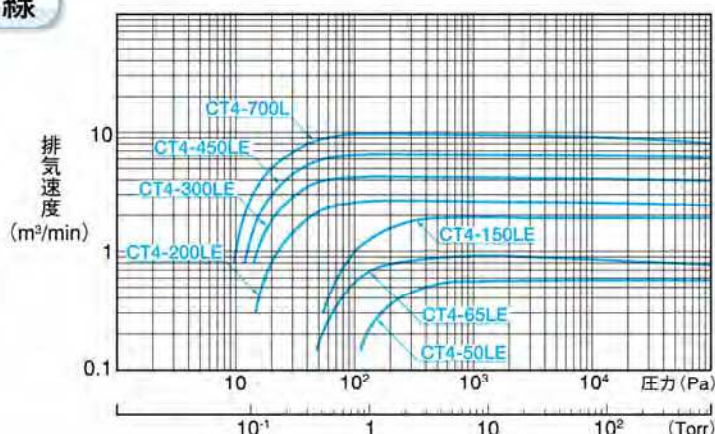

外形寸法図

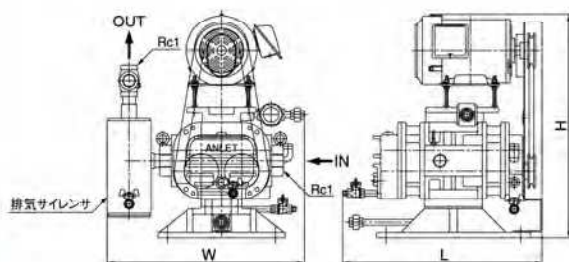

図番1


単位: mm

型 式	L	W	H	質量(kg)	図番
CT4-50LE	520	513	583	130	1
CT4-65LE	520	513	583	134	1
CT4-150LE	745	746	855	360	2
CT4-200LE	745	746	855	370	2
CT4-300LE	912	949	1006	630	3
CT4-450LE	912	949	1006	655	3
CT4-700L	960	1185	1155	1100	4


※質量は標準付属品付きの概略値です。

標準付属品


ベルトカバー、Vブリー、Vベルト、排気サイレンサ、冷却水配管、基礎ボルト

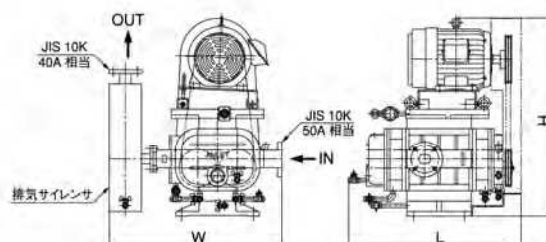

図番2

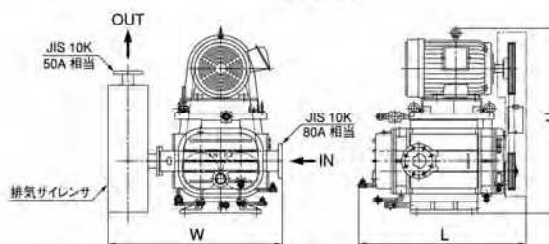

図番3

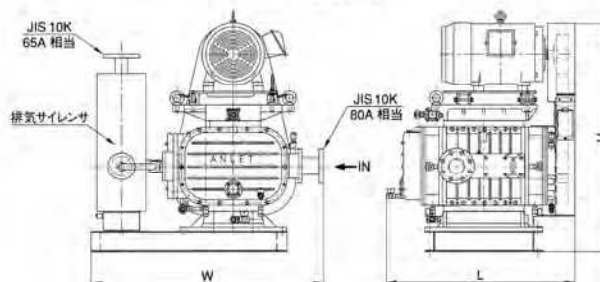

図番4