

CT6-P


6段式真空ポンプ (水冷式)

仕様	型式	CT6-36P	CT6-75P	CT6-100P	CT6-200P	CT6-450P
吸込口径 (A)		NW40	NW40	NW50	VG50	VG80
吐出口径 (A)		NW25	NW25	NW25	JIS10K40A	JIS10K50A
設計排気速度 (m³/min)		0.58	1.2	1.8	3.22	7.5
モータ出力 (kW)		0.75	1.5	2.2	3.7	7.5
冷却水量 (ℓ/min)		2	2	4	7	12
騒音dB (A) 133Pa 1Torr at 1m		70	73	75	80	85


※50/60Hzで同じ性能となります。




特性曲線

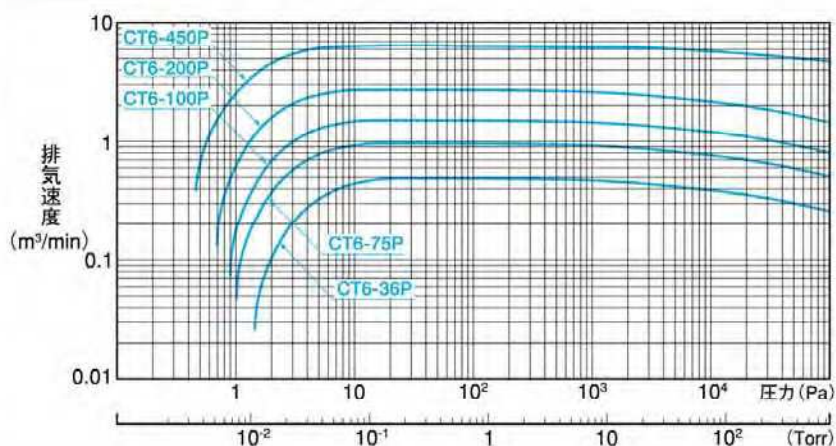


外形寸法図

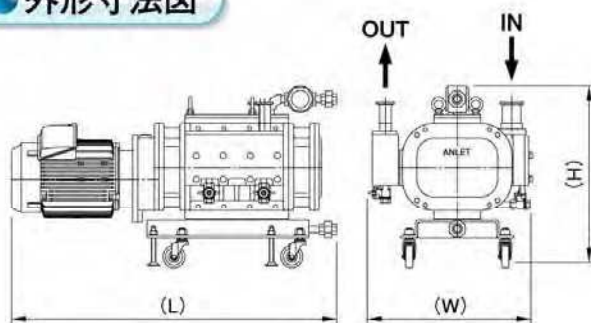

図番1

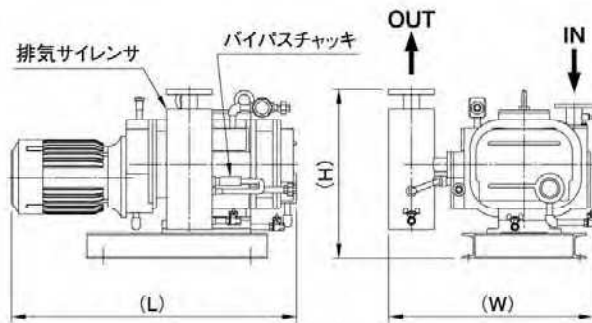

図番2

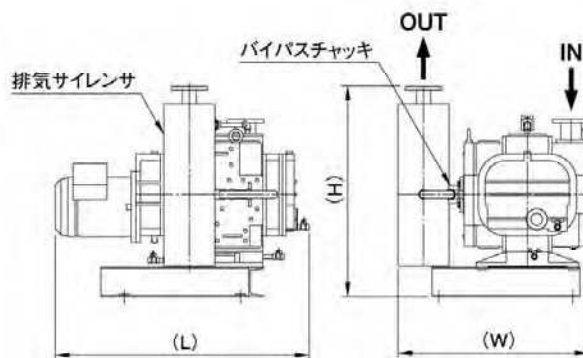

図番3

単位: mm

型式	L	W	H	質量(kg)	図番
CT6-36P	580	340	370	110	1
CT6-75P	710	370	415	140	1
CT6-100P	750	400	470	180	1
CT6-200P	860	630	520	380	2
CT6-450P	1090	830	900	710	3

※質量は標準付属品付きの概略値です。

標準付属品

- CT6-36P～100P：ベース、排気サイレンサ、ボールチャッキ、キャスタ、アジャスタ、水冷配管
- CT6-200P, 450P：ベース、排気サイレンサ、バイパス配管(チャッキ付)、水冷配管