



MCT4 (ST1+CT3) MST4 (ST1+ST3)

仕様	型式	MCT4-300U	MCT4-600U	MCT4-1000U	MCT4-2000	MCT4-3000	MST4-4000	MST4-6000
吸込口径	(A)	80	100	150	200	200	250	300
吐出口径	(A)	32	40	50	65	65	80	100
設計排気速度 (m ³ /h)		300	600	1000	2000	3000	4000	6000
メカニカルブースタ用モータ出力 (kW)		2.2kW×2P	3.7kW×2P	5.5kW×2P	11kW×2P	15kW×4P	22kW×4P	30kW×4P
真空ポンプ用モータ出力 (kW)		3.7kW×4P	5.5kW×4P	11kW×4P	15kW×4P	22kW×4P	30kW×4P	45kW×4P
冷却水量 メカニカルブースタ/真空ポンプ (ℓ/min)		5/7	5/10	10/12	10/15	15/20	20/30 (60)	30/35 (70)


※真空ポンプ冷却水量 () はアフタークーラ式の値です。

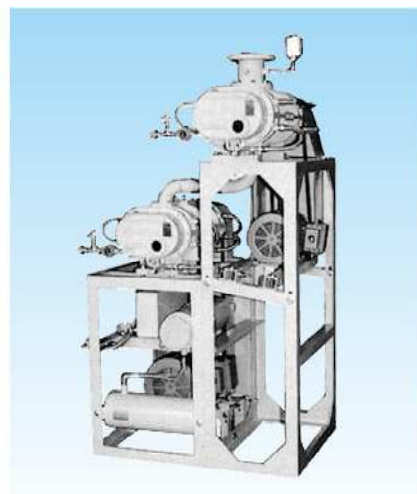


特性曲線

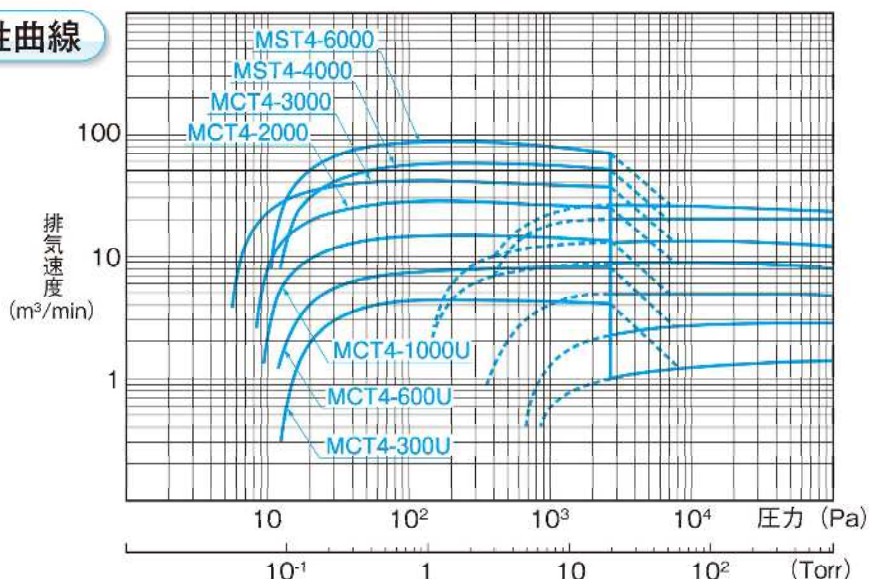


外形寸法図

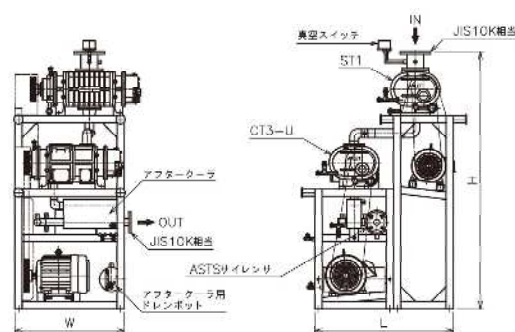

図番1

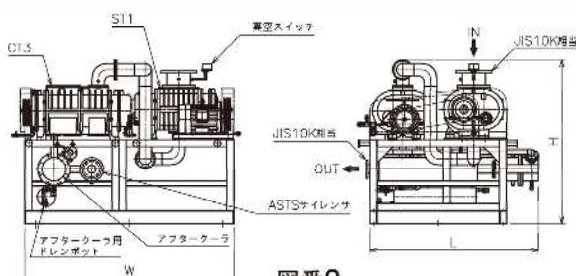

図番2

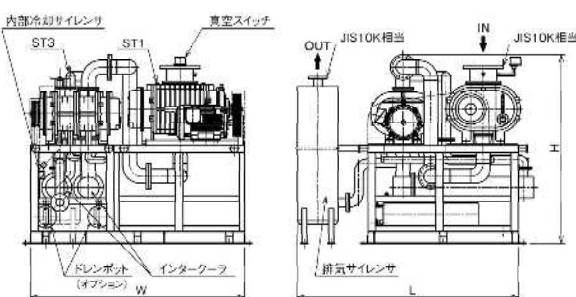

図番3

単位:mm

型 式	L	W	H	質量(kg)	図番
MCT4-300U	900	700	1540	450	1
MCT4-600U	950	750	1760	580	1
MCT4-1000U	1240	900	2050	840	1
MCT4-2000	1300	1700	1450	1800	2
MCT4-3000	1700	1950	1600	2400	2
MST4-4000	2350	2150	1900	2600	3
MST4-6000	2450	2600	2400	3800	3

※質量は標準付属品付きの概略値です。

MCT4 標準付属品

ベース、Vプーリ、Vベルト、ベルトカバー、排気サイレンサ (ASTS)、接続配管、真空スイッチ (非防爆)、アフタークーラ、アフタークーラ用ドレンボット、冷却水配管、基礎ボルト

MST4 標準付属品

ベース、Vプーリ、Vベルト、ベルトカバー、排気サイレンサ、接続配管、真空スイッチ (非防爆)、インタークーラ、冷却水配管、内部冷却サイレンサ、基礎ボルト

※ドレンボットはオプション (特別付属品) となります。

凝縮性ガスを吸引し、内部で凝縮が考えられる場合はドレンボットを付属して下さい。