

MCT7 (ST1+CT6)

MFT7 (ST1+FT6)


※インバータ搭載によりメカニカルブースタを大気圧から起動させ、排気時間の短縮に効果大。

仕様	型式	MCT7-300	MCT7-600	MCT7-1200	MCT7-2000	MCT7-3000	MCT7-4000	MCT7-6000
		MFT7-300	MFT7-600					
吸込口径 (A)	(A)	80	80	100	150	200	250	300
吐出口径 (A)	(A)	25	25	40	40	50	50	50
設計排気速度 (m ³ /h)		300	600	1200	2000	3000	4000	6000
メカニカルブースタ用モータ出力 (kW)		1.5kW×4P	2.2kW×2P	5.5kW×2P	7.5kW×2P	15kW×4P	22kW×4P	30kW×4P
真空ポンプ用モータ出力 (kW)		1.5kW×2P	1.5kW×2P	5.5kW×2P	5.5kW×2P	7.5kW×2P	7.5kW×2P	7.5kW×2P
冷却水量 メカニカルブースタ/真空ポンプ (L/min)		5/2	5/2	5/7	10/7	15/12	20/12	30/12

※メカニカルブースタはインバータ運転



特性曲線

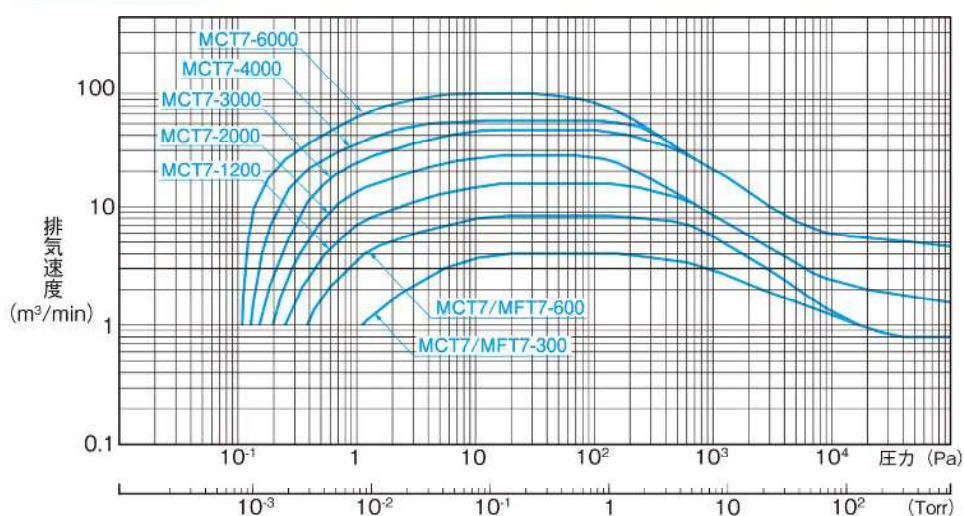


外形寸法図


単位:mm

型 式	L	W	H	質量(kg)	図番
MCT7-300	1050	600	1050	400	1
MFT7-300	1050	600	1050	400	2
MCT7-600	1050	600	1050	400	1
MFT7-600	1050	600	1050	400	2
MCT7-1200	1310	820	1180	700	1
MCT7-2000	1450	900	1450	1250	1
MCT7-3000	1900	1300	1850	1400	1
MCT7-4000	2150	1400	1910	1800	1
MCT7-6000	2300	1500	2100	2150	1

※質量は標準付属品付きの概略値です。

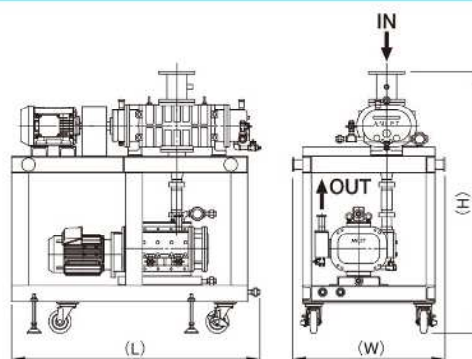

図番1

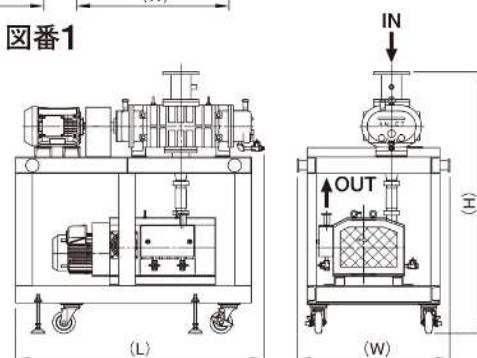

図番2

標準付属品

ベース、カップリング、カップリングカバー、接続配管、排気サイレンサ、インバータ、アジャスタ