


ST3-F

3段式真空ポンプ (水冷式・ドレン回収可能)


仕様	型式	ST3-150F	ST3-200F	ST3-300F	ST3-500F	ST3-600F
吸込口径 (A)		50	50	65	80	80
吐出口径 (A)		25	25	32	40	50
設計排気速度 (m³/min)		2.5	2.9	5.2	8.2	11.2
モータ出力 (kW)		3.7	5.5	7.5	11	15
回転速度 (min⁻¹)		2000	2300	2000	1800	1800
冷却水量 (ℓ/min)		14	14	20	30	34
騒音dB (A) 8kPa (60Torr) at 1m		74	75	77	80	82



特性曲線

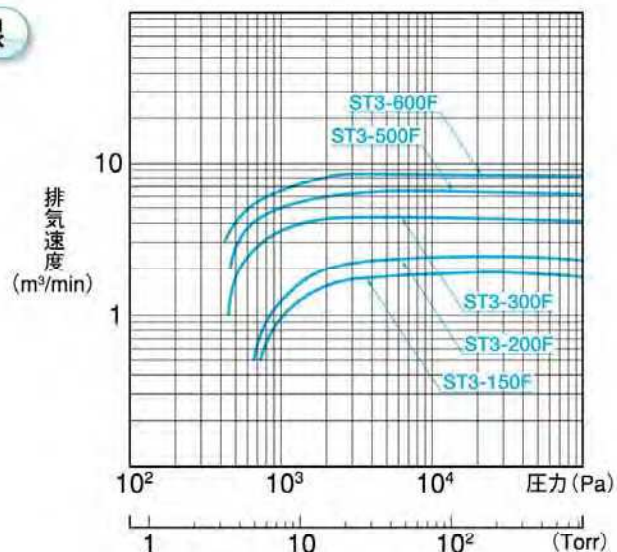

外形寸法図

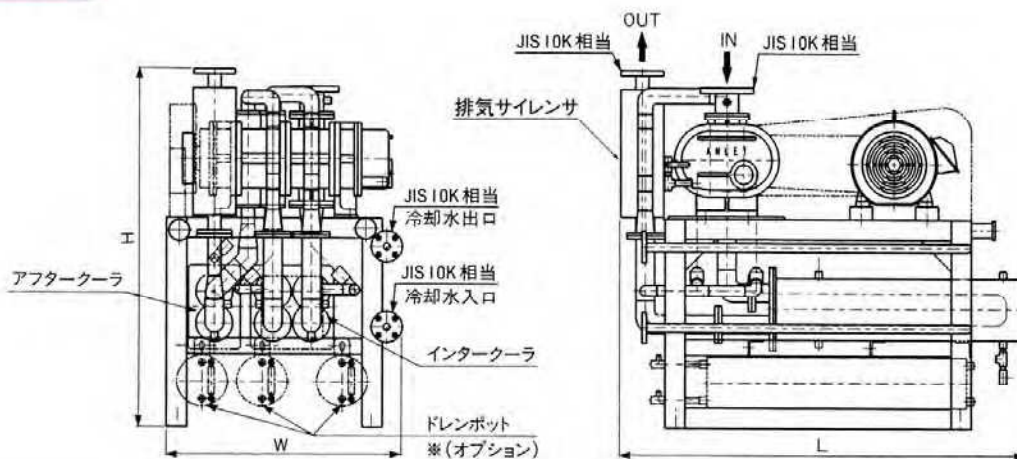

単位: mm

型式	L	W	H	質量(kg)
ST3-150F	1247	715	970	400
ST3-200F	1247	715	970	420
ST3-300F	1317	764	1155	570
ST3-500F	1695	839	1285	870
ST3-600F	1782	964	1520	920

※質量は標準付属品付きの概略値です。

標準付属品

ベース、Vブリー、Vベルト、ベルトカバー、排気サイレンサ、インタークーラ、アフタークーラ、冷却水配管、基礎ボルト

※ドレンボットはオプション(特別付属品)となります。

凝縮性ガスを吸引し、内部で凝縮が考えられる場合はドレンボットを付属して下さい。