


# FT3-L

## 3段式真空ポンプ (空冷式)


| 仕様                           | 型式 | FT3-60L | FT3-100L | FT3-200L | FT3-350L  | FT3-700L | FT3-1000L |
|------------------------------|----|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 吸 込 口 径 (A)                  |    | 40      | 40       | 50       | 65        | 80       | 100       |
| 吐 出 口 径 (A)                  |    | 25      | 25       | 32       | 50        | 65       | 65        |
| 設計排気速度 (m <sup>3</sup> /min) |    | 1.26    | 2.08     | 3.82     | 5.13 6.41 | 11.3     | 16.1      |
| モーター出力 (kW)                  |    | 2.2     | 3.7      | 5.5      | 7.5 11    | 15       | 18.5      |
| 回 転 速 度 (min <sup>-1</sup> ) |    | 1800    | 2300     | 2000     | 1600 2000 | 1700     | 1750      |
| 冷却ファン公称出力 (W)                |    | 50      | 150      | 200      | 750       | 750      | 750       |
| 騒音dB (A) 8kPa [60Torr] at 1m |    | 75      | 76       | 78       | 81 83     | 85       | 87        |




### 特性曲線

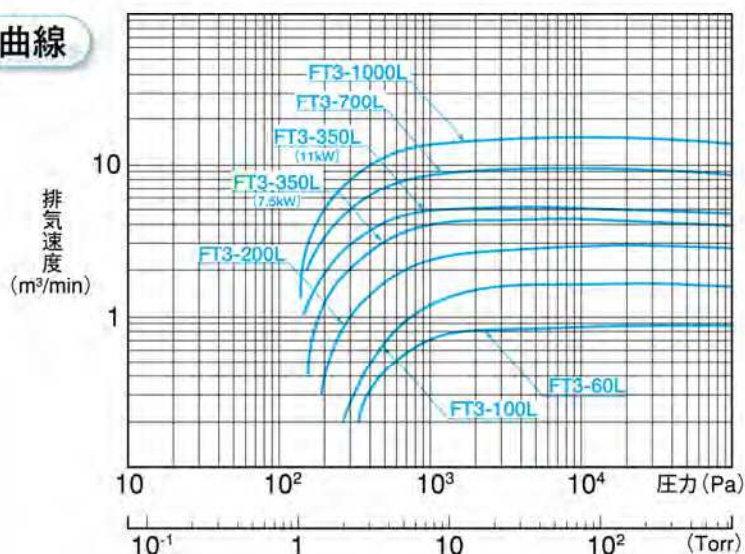


### 外形寸法図

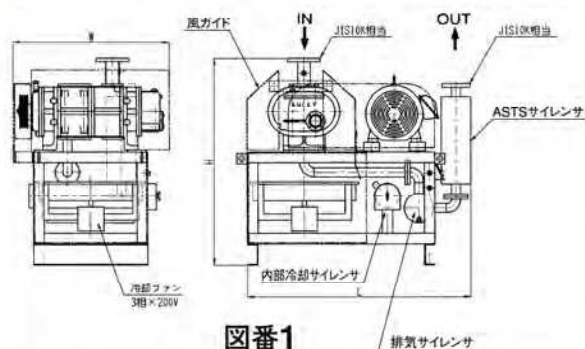

図番1

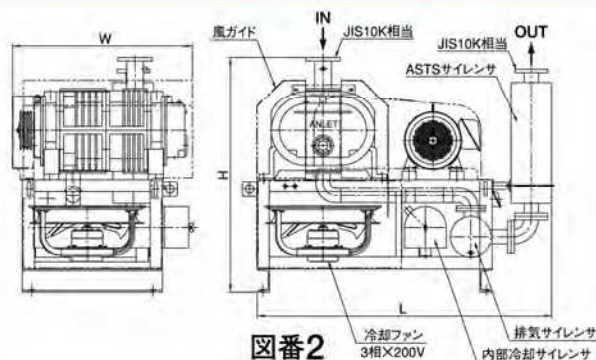

図番2

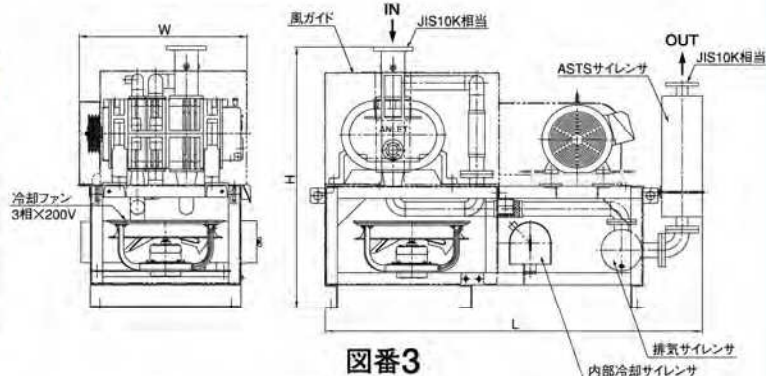

図番3

単位: mm

| 型 式       | L    | W   | H    | 質量(kg) | 図番 |
|-----------|------|-----|------|--------|----|
| FT3-60L   | 785  | 660 | 740  | 230    | 1  |
| FT3-100L  | 860  | 710 | 830  | 250    | 1  |
| FT3-200L  | 1060 | 750 | 975  | 380    | 1  |
| FT3-350L  | 1400 | 900 | 1100 | 610    | 1  |
| FT3-700L  | 1570 | 940 | 1250 | 1150   | 2  |
| FT3-1000L | 2010 | 900 | 1390 | 1050   | 3  |

※質量は標準付属品付きの概略値です。

#### 標準付属品

ベース、ベルトカバー、Vプーリ、Vベルト、排気サイレンサ、冷却ファン、風ガイド、ファンガード、内部冷却サイレンサ、ASTSサイレンサ、サイレンササポート (FT3-700L~FT3-1000L)、基礎ボルト