


BO型




騒音特性

B050

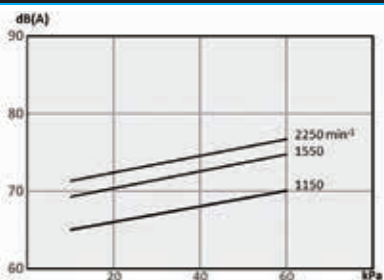


B065

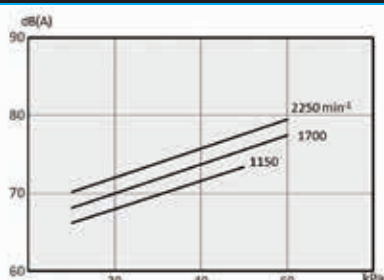

B080



B0100

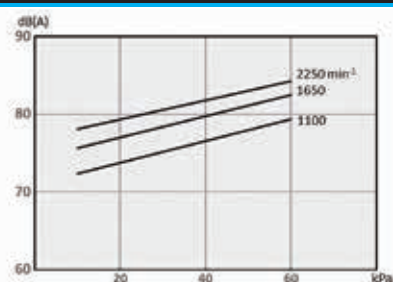


B0125




B0125A




B0150

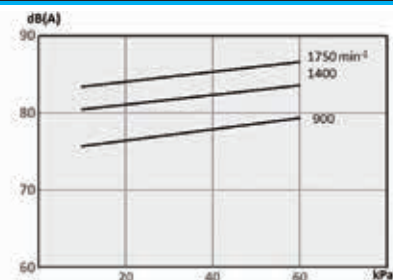


B0150A

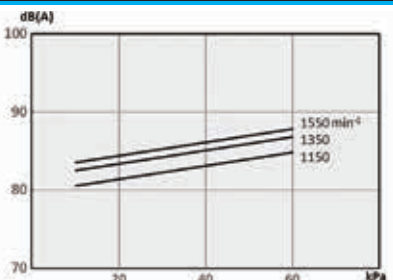

B0200

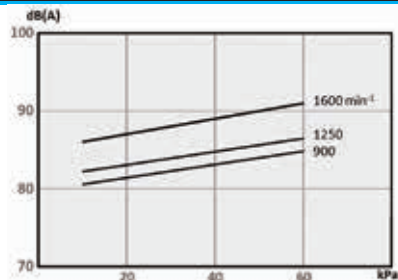

B0200A

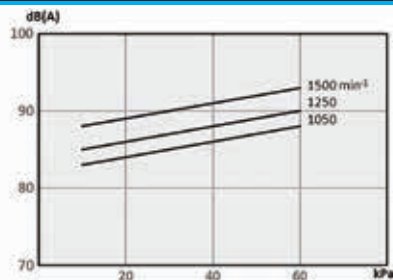

■上記騒音値はブロワの周囲1mの距離で測定した代表騒音値です。(標準吸込サイレンサ付き、吐出側配管接続状態) 保証値ではありません。
 ■ベース(基礎)や配管の状況により騒音値は異なります。