



仕様	型式	FT2-20	FT2-45	FT2-80	FT2-150
吸込口径 (A)		15	25	32	50
吐出口径 (A)		15	25	25	40
設計排気速度 (m ³ /min)		0.34	0.82	1.27	2.38
モータ出力 (kW)		0.75×2P	1.5×2P	2.2×2P	3.7×4P
回転速度 (min ⁻¹)		2700	3000	3000	1700
到達圧力 (kPa)		8 {60Torr}	5.3 {40Torr}	5.3 {40Torr}	4 {30Torr}
騒音dB (A) 8kPa {60Torr} at 1m		72	74	78	80




特性曲線

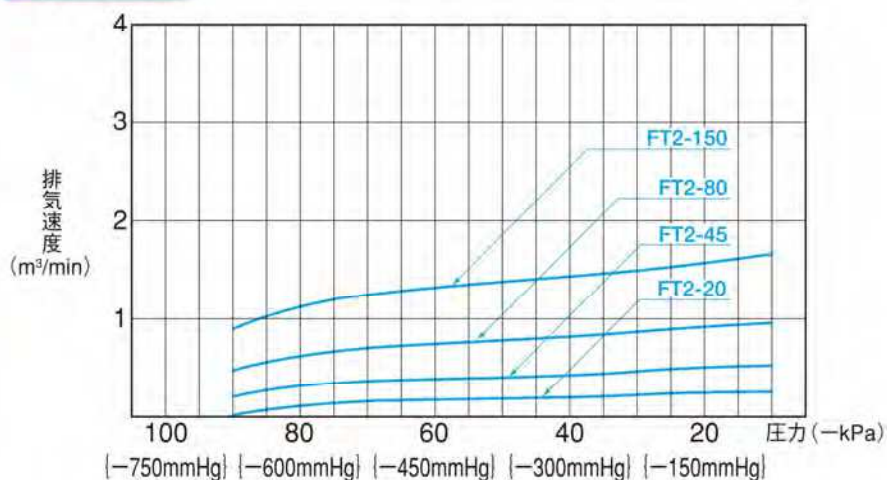


外形寸法図

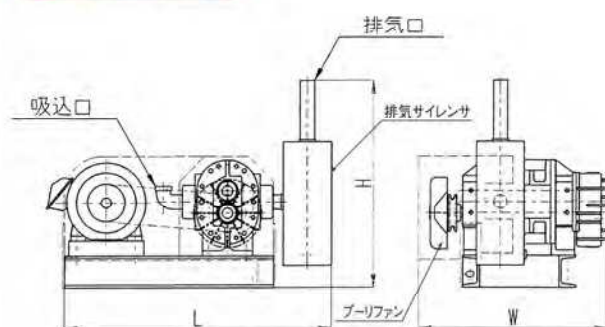

図番1

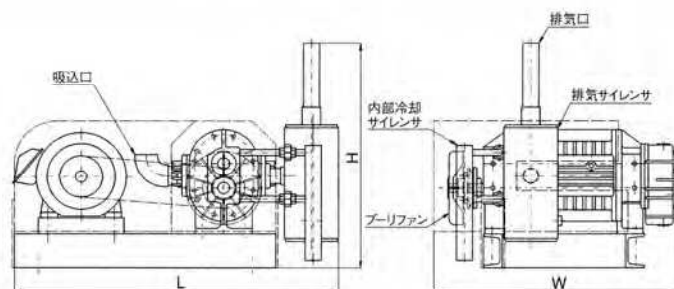

図番2

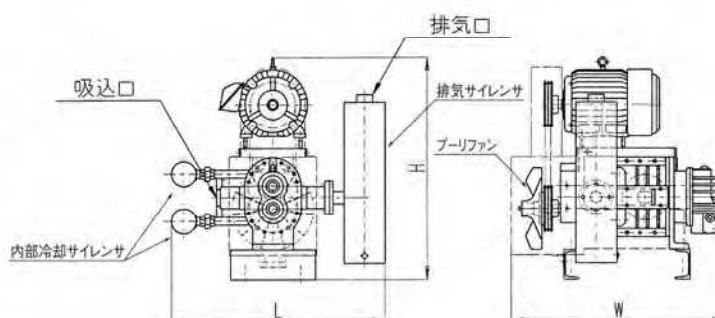

図番3

単位: mm

型式	L	W	H	質量(kg)	図番
FT2-20	555	375	380	38	1
FT2-45	630	455	490	59	1
FT2-80	680	520	490	72	2
FT2-150	730	730	755	155	3

※質量は標準付属品付きの概略値です。

標準付属品

ベース、ベルトカバー、ブーリアファン、Vブーリ、Vベルト、排気サイレンサ、内部冷却サイレンサ (FT2-80・150)、基礎ボルト