



仕様	型式	HV25		HV45	
吸込口径 (A)		20		20	
吐出口径 (A)		20		20	
設計排気速度 (m ³ /min)		0.368	0.445	0.615	0.742
モータ出力 (kW)		0.75×2P		1.5×2P	
回転速度 (min ⁻¹)		3000/50Hz	3600/60Hz	3000/50Hz	3600/60Hz
到達圧力 (kPa)		-75 {-562mmHg}		-80 {-600mmHg}	
騒音dB (A) 25kPa 200Torr at 1m		70	72	72	74



特性曲線

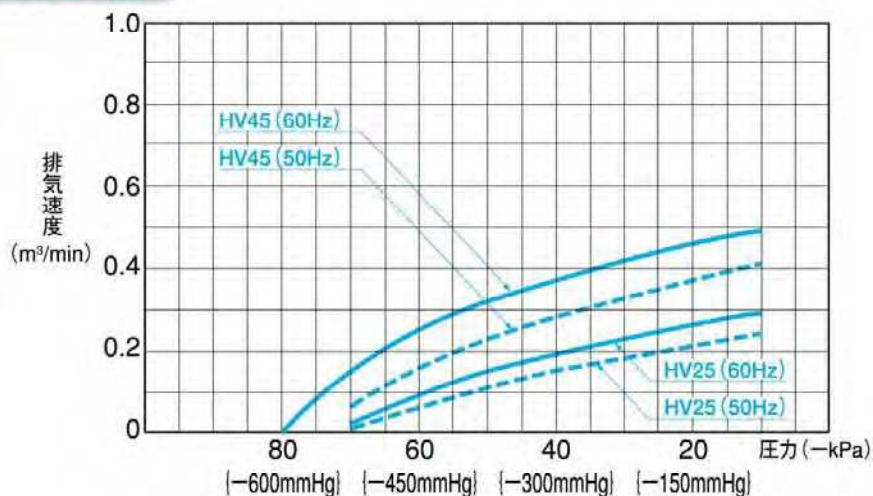

外形寸法図

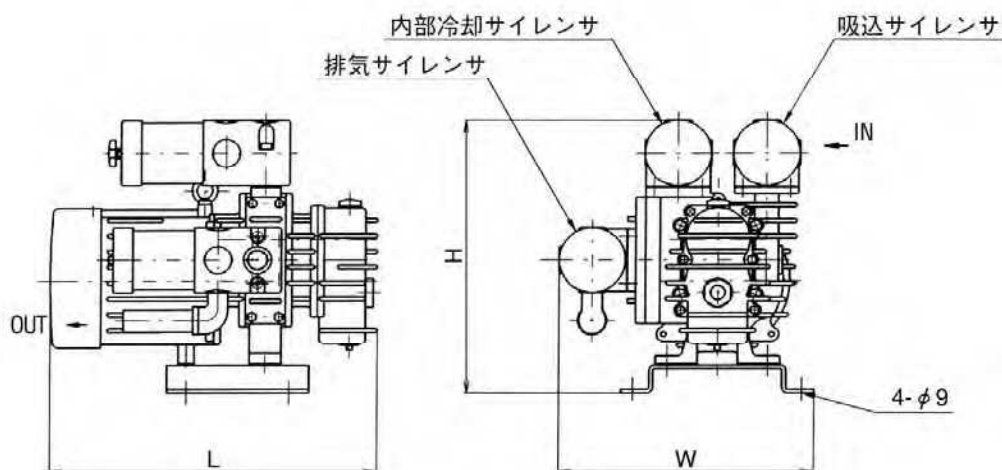

単位: mm

型式	L	W	H	質量(kg)
HV25	373	318	328	38
HV45	412	318	348	42

標準付属品

ビルトインモータ、ベース、吸込サイレンサ(フィルタ付き)、排気サイレンサ、内部冷却サイレンサ

※質量は標準付属品付きの概略値です。