



仕様	型式	ST3-1000	ST3-1500N	ST3-2000	ST3-3000
吸込口径 (A)		100	125	150	200
吐出口径 (A)		50	65	80	100
設計排気速度 (m³/min)		16.1	23.8	33.5	50.9
モータ出力 (kW)		22	30	45	75
回転速度 (min⁻¹)		1750	1500	1400	1400
冷却水量 (ℓ/min)		20	30	35	45
騒音dB (A) 8kPa [60Torr] at 1m		84	87	88	90




特性曲線

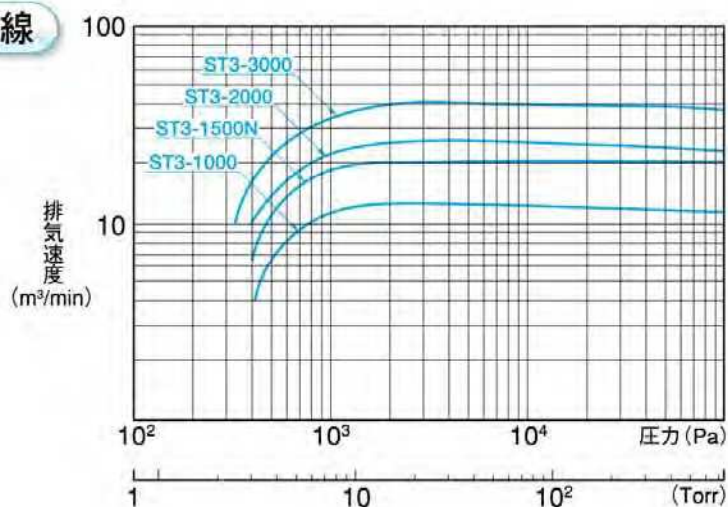

外形寸法図

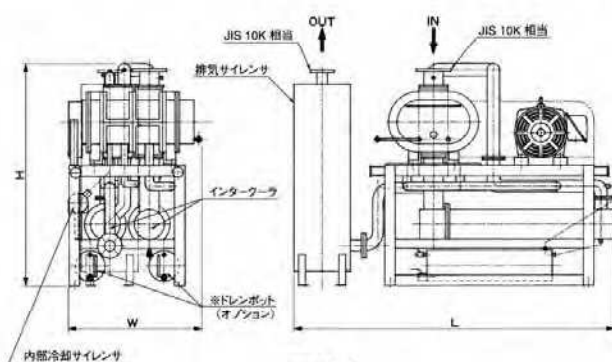

図番1

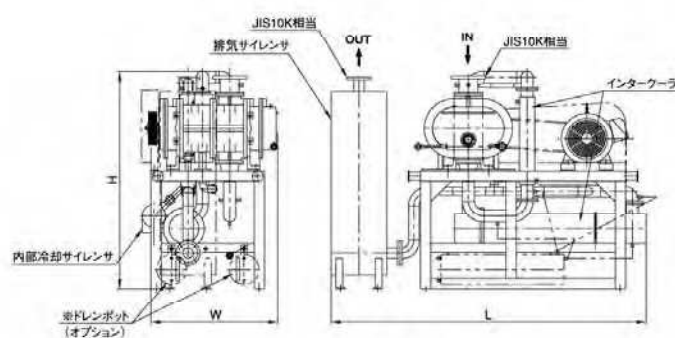

図番2

単位: mm

型 式	L	W	H	質量(kg)	図番
ST3-1000	1960	920	1590	800	1
ST3-1500N	2300	1000	1585	1200	2
ST3-2000	2450	1220	1970	2000	1
ST3-3000	2670	1380	2265	2300	1

※質量は標準付属品付きの概略値です。

標準付属品

ベース、Vブリー、Vベルト、ベルトカバー、排気サイレンサ、インタークーラ、冷却水配管、内部冷却サイレンサ、基礎ボルト

※ドレンボットはオプション (特別付属品) となります。
凝縮性ガスを吸引し、内部で凝縮が考えられる場合はドレンボットを付属して下さい。